Pictogrammes des en-têtes de tableau

- Notes, commentaires
- Puissance nominale
- Type de culot
- Flux lumineux (lumen)
- Température de couleur (Kelvin)
- Remplacement de lampe fluorescente compacte
- Nombre de LED (unité)
- Classe efficacité énergétique
- Remplacement de lampe à incandescence traditionnelle
- Courant nominal (A)
- Remplacement des ampoules aux halogénures métalliques
- Remplacement de lampe à incandescence halogène
- Remplacement de lampe fluorescente
- Durée de temporisation
- Hauteur et diamètre de colonne (mm)
- Type de protection
- Durée de shuntage (h)
- Fermetures de support d'ampoule (nbre)
- Durée de vie
- Efficacité énergétique
- Éclairement (lux)
- Capacité électrique
- Couleur de l'ampoule
- Emballage
- Dimensions d'encoche (mm)
- à contact de terre médian
- Angle de rayonnement (°)
- Dimensions (LxWxH)
- Luminaire basculant
- Puissance de la batterie (Ah)
- avec borne de terre
- Couleur
- Courant primaire
- Courant secondaire maximal
- Tension de la batterie (V)
- Type de batterie
- Tension nominale (V)

Pictogrammes des données techniques

- Tension nominale (V)
- Luminaire de classe de protection I contre les contacts
- Luminaire de classe de protection II contre les contacts
- Luminaire de classe de protection III contre les contacts
- Luminaire pour plafond
- Luminaire adapté à l'éclairage intérieur
- Luminaire adapté à l'éclairage intérieur et extérieur
- Luminaire adapté à l'éclairage extérieur
- Fréquence nominale
- Luminaire pour paroi latérale
- Luminaire applicable aux parois latérales et plafond
- Luminaire encastrable dans un faux-plafond
- Câble de branchement
- Section de fils de raccordement
- Câble de branchement
- Type de protection
- Durée de vie
- Ballast magnétique
- Type de LED
- Source lumineuse non remplaçable
- Non applicable avec un variateur d'intensité lumineuse
- Température ambiante
- Intervalle de temps de réglage
- Indice de rendu des couleurs
- Sectionnable
- Nombre de connexions
- Distance minimale depuis l'objet éclairé
- Angle de rayonnement
- Éclairement (lux)
- Applicable avec un variateur d'intensité lumineuse
- Teneur en mercure
- Temps de montée
- Ballast électronique
- Détecteur
- Télécommande
- Vitesse de déplacement
- Angle de détection
- Type de culot
- Type de culot
- Type de culot

Éclairage grande hauteur LED, extérieur, LHBP 6

Eclairage urbain LED, Série LSJA 8

Projecteurs LED, Série RSMDB 10

Projecteurs LED, Série R-SMDP 11

Projecteur LED, Série RSMDE 13

Projecteur LED, Série RSMDJM 14

Projecteur LED, Série RSMDLF 15

Projecteur LED, Série RSMDLM 15

Projecteurs aux halogénures métalliques avec unité de commande 17

Projecteurs de travail, LED 18

Lampes frontales LED 19

Balladeuse LED 20

Lampes de travail 21

Downlight LED encastrables circulaires 22

Downlight LED encastrables rectangulaires 23

Downlight LED à température de couleur variable 24

Luminaires TLC et accessoires 25

Dalles LED 26

Appliques murales LED, série MFDS 28

Luminaire LED carré, Série LED-DLNF 29

Applique LED dimmable 30

Applique murale dimmable LED LUFO à température de couleur variable 31

Applique murale LED, Série EVA 32

Appliques et plafonniers à couvercle en verre (lampes OVNI) 36

Hublots à LED 37

Luminaire industriel LED protégé 39

Luminaires de secours 43

Tubes LED protégés pour mobilier, série TLFLED 46

Lampes de bureau 50

Appliques murales LED, Série LFK 54

Spots LED à encastrer dans le sol 55

Appliques murales extérieures 56

Détecteur de mouvement infrarouge 58

Détecteur radar (micro-ondes) de mouvement 60

Capteur crépusculaire 61

Références

Prenez un peu de temps pour découvrir les sites équipés, en intérieur ou extérieur, de produits Tracon

Centre Culturel Károly Flesch – Mosonmagyaróvár, Hongrie

Eclairage public – Mosonmagyaróvár, Hongrie

Hangar d'avions – Gyúró, Hongrie

Centre de recyclage – Budapest, Hongrie

Ecole primaire – Szigetszentmiklós, Hongrie

Centre Culturel – Kisvárda, Hongrie

Centre Logistique Trans-Europpéen Raben – Dunaharaszti, Hongrie

Salle de dance BHG – Budapest, Hongrie

ML Produktion s.r.o – Myjava, Slovaquie

Académie slovaque des sciences – Bratislava, Slovaquie

New terrace Apartments - 216 appartements – Kosice, Slovaquie

Console de contrôle de puissance – Nizny Hrusov, Slovakia

Usine Magneti Marelli, Industrial Park Kosice – Kosice, Slovakia

Atelier méchanique – Pivka, Slovénie

Bureaux et boutiques – Ormoz, Slovénie

Entrepôt – Ormoz, Slovénie

Restaurant Prestige – Lazarevac, Serbie

Laiterie Somboled – Sombor, Serbie

Salle de lutte – Odorheiu Secuiesc, Roumanie

Usine AEM – Timisoara, Roumanie

Atelier Alusystem – Timisoara, Roumanie

Hall d'accueil Surub Trade – Targu Mures, Roumanie

Centre sportif, éclairage extérieur des terrain de football – Čavle, Croatie

Centre sportif, éclairage intérieur des terrains de tennis et de squash – Čavle, Croatie

Immeuble d'appartements – Island Brac, Croatie

Port ferry Molo Longo – Rijeka, Croatie

Eclairage public – Bjelovar, Croatie

Eclairage public – Vinkovci, Croatia

Centre quatique Gradski bazeni – Đakovo Gradski bazeni, Croatie

Salle de presse – Bielsko-Biała, Pologne

Menuiserie - Tartak FENIKS – Miasteczko Śląskie, Poland

Coopérative d'horticulture et d'apiculture de Silesia – Ruda Śląska, Pologne

Centre de retraitement des déchets – Katowice, Pologne

ERSA

Planification des éclairages avec le logiciel Relux

Nous contribuons aux travaux de nos partenaires en mettant à leur disposition des plans d'éclairage préalablement conçus à l'aide du logiciel de planification d'éclairage RELUX.
Après avoir pris connaissance des divers informations, nous pouvons définir la quantité et le positionnement des luminaires. Nous pouvons également proposer des solutions alternatives pour le projet en cours.
Nous sommes capables d'aider à l'éclairage des zones industrielles, bureaux, salles de sport, terrains, parkings et lieux publics.
Vous pouvez consulter ci-dessous et dans nos références des photos de certains projets que nous avons réalisés.

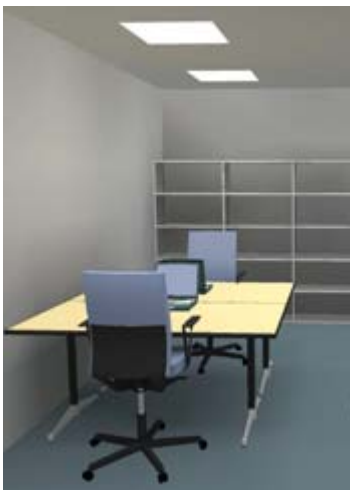

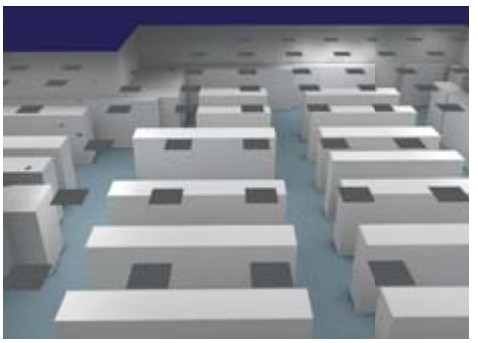

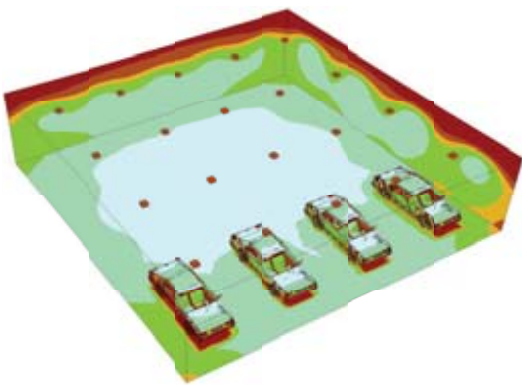
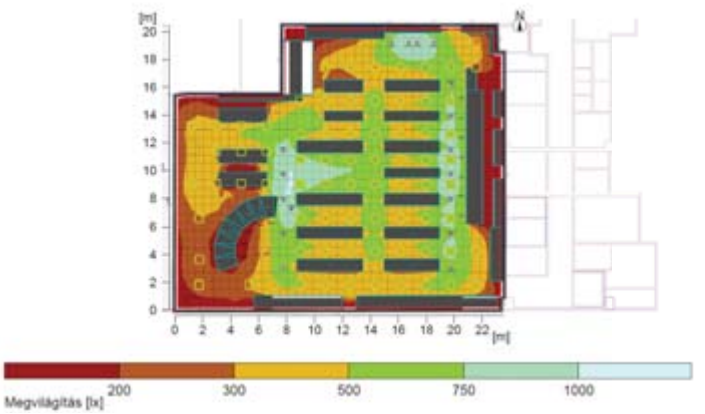

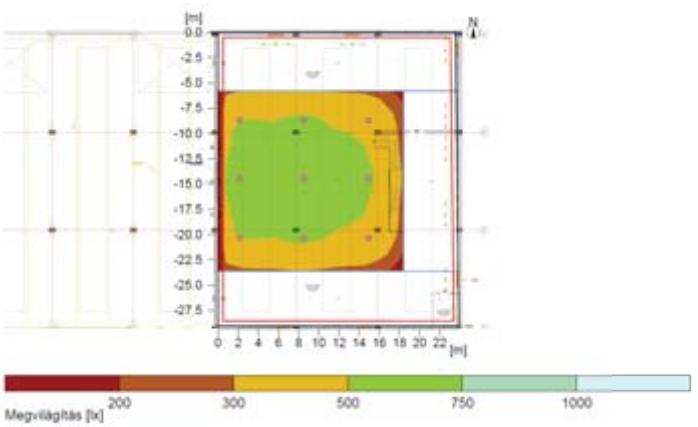

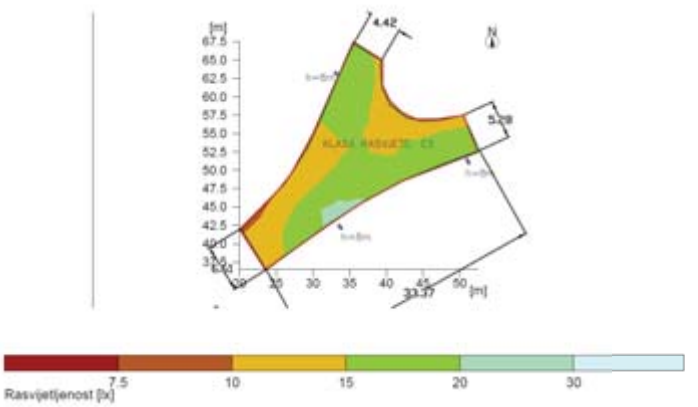

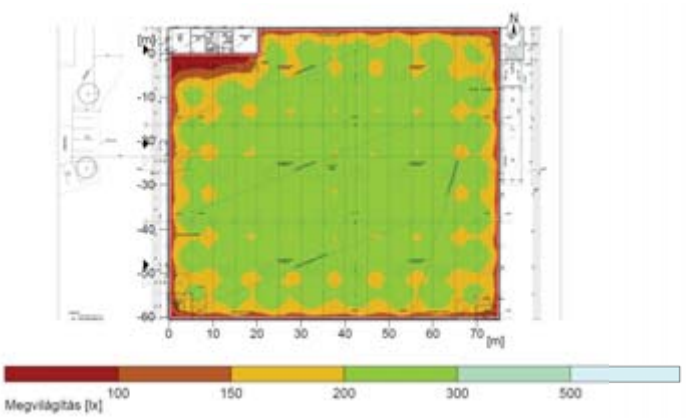

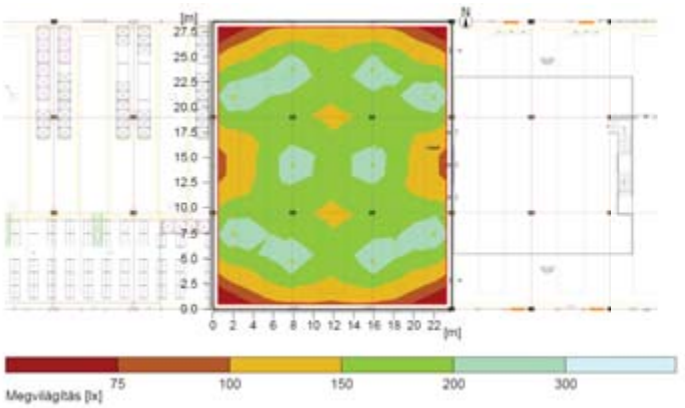

Contrôle d'éclairage intelligent

Afin de continuer d'offrir les dernières technologies, Tracon Budapest a signé en 2016 un partenariat avec Flashnet, leader en Europe et au Moyen-Orient dans la fabrication de systèmes Smart City. Grâce à cet accord, nos luminaires LSJA sont maintenant disponibles avec le contrôleur intelliLight en option utilisant le système LoRa. Ce système permet de contrôler les lampes par ordinateur dans un rayon de 3 à 5 km selon le terrain.
Le contrôle des luminaires peut être soit individuel soit groupé.
Un contrôle permanent des opérations peut également être rajouté.
Ce système est consultable dans notre centre logistique.

N'hésitez pas à contacter nos équipes pour plus d'information.

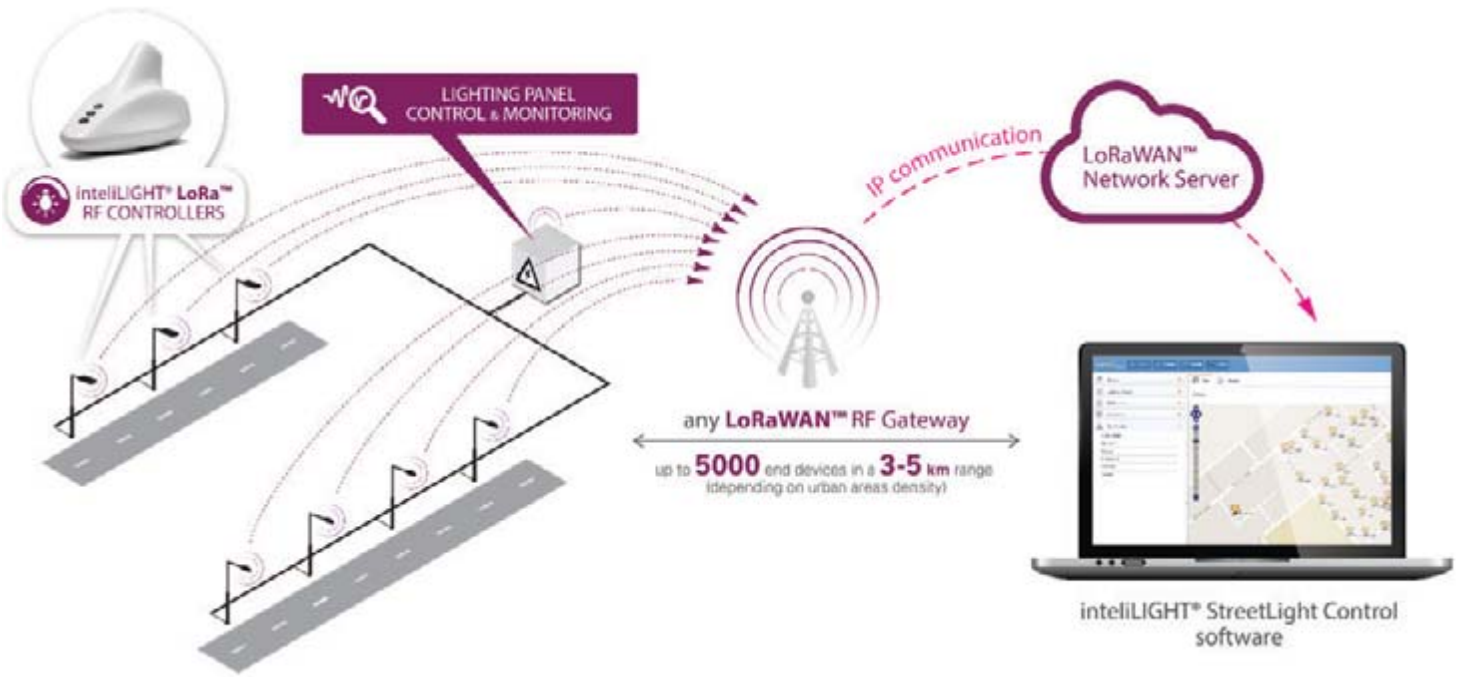

Vous pouvez télécharger les données photométriques de nos éclairages depuis notre site web et les intégrer à des logiciels de simulation (Dialux, Relux) afin de planifier efficacement la pose de notre gamme de luminaires professionnels.



L'évolution de la technologie LED permet aujourd'hui de remplacer les anciennes lampes et projecteurs halogènes par des sources lumineuses de meilleur rendement, beaucoup plus économiques et plus faciles à régler.

Les puces LED garantissent une économie d'énergie importante et une durée de vie largement supérieure aux autres sources lumineuses tout en proposant une qualité d'éclairage optimale.

Nous proposons nos éclairages LED professionnels en température de couleur dite neutre ou lumière du jour (4.500K). Nous pouvons néanmoins fournir d'autre température si nécessaire.

Nos éclairage peuvent également inclure en option des drivers intelligents et réglables permettant d'économiser d'avantage d'énergie. Ces drivers permettent de régler la luminosité et l'extinction des lampes à l'aide de détecteurs de mouvement ou de présence.

Vous trouverez dans notre magasin en ligne toutes les fiches techniques individuelles détaillées des luminaires LED contenant les courbes de luminosité, les schémas cotés, etc.

Eclairage extérieur grande hauteur, série LHBP



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	IP..	Ei
LHBP100W	100 W	250 W	9.000 lm	4.500 K	IP 65	A
LHBP160W	160 W	400 W	14.400 lm	4.500 K	IP 65	A
LHBP200W	200 W	500 W	18.000 lm	4.500 K	IP 65	A

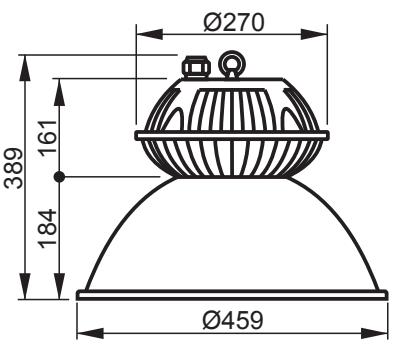

LHBP100W

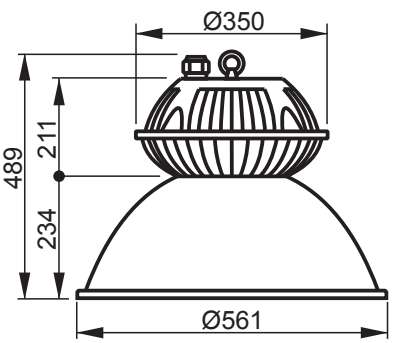

LHBP160W, HBP200W

Eclairage extérieur grande hauteur, série LHBU

90-265 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | EPISTAR LED | Ta -20..+50°C | cos φ >0,95 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	IP..	Ei
LHBU100W	100 W	250 W	13.000 lm	4.500 K	IP 65	A+
LHBU150W	150 W	400 W	19.500 lm	4.500 K	IP 65	A
LHBU200W	200 W	500 W	26.000 lm	4.500 K	IP 65	A

LHBU100W

LHBU150W
LHBU200W

IP 65

5 YEARS WARRANTY

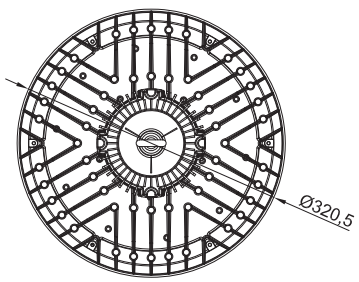



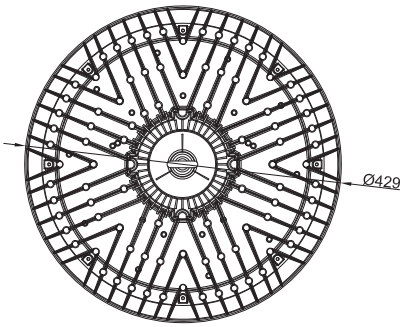



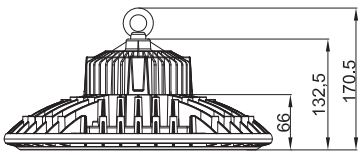

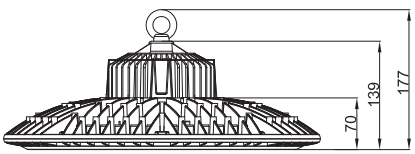

Luminaires urbains LED, série LSJA

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | Ta -20..+50°C | cos φ >0,95 | 100 lm / Watt | 4 kV | IP 65 | RAL 7005

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	L (mm)	W (mm)	B (mm)	ϕ (mm)	Ei
LSJA30W	1 × 30 W	70 W	3.000 lm	4.500 K	∅ 50 mm × 6 m	500	214	81	50	A+
LSJA50W	1 × 50 W	120 W	5.000 lm	4.500 K	∅ 50 mm × 6 m	500	214	81	50	A+
LSJA60W	1 × 60 W	150 W	6.000 lm	4.500 K	∅ 50 mm × 6 m	500	214	81	50	A+
LSJA80W	1 × 80 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	620	260	101	60	A+
LSJA100W	2 × 50 W	250 W	10.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	700	280	112	65	A
LSJA120W	2 × 60 W	300 W	12.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	700	280	112	65	A
LSJA150W	3 × 50 W	400 W	15.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 12 m	880	340	122	65	A
LSJA180W	3 × 60 W	500 W	18.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 12 m	880	340	122	65	A
LSJA200W	4 × 50 W	550 W	20.000 lm	4.500 K	∅ 73 mm × 12 m	1100	420	126	73	A
LSJA240W	4 × 60 W	600 W	24.000 lm	4.500 K	∅ 73 mm × 12 m	1100	420	126	73	A

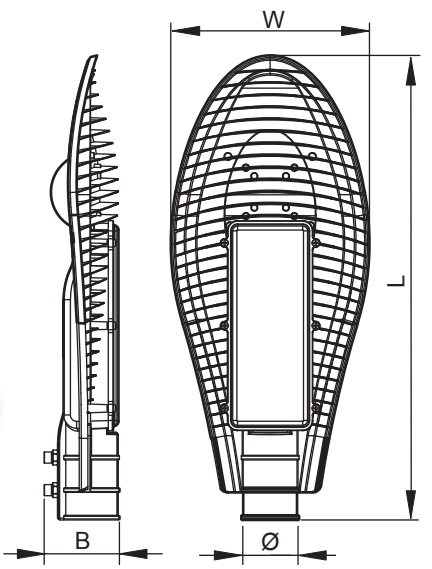

Luminaires urbains LED, série LSJR

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >15.000 | SMD LED | 3 x 1,5mm² 30 cm | Ta -20..+50°C | IP 65 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	L×W×H	Ei
LSJR30W	30 W	50 W	2.400 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 6 m	495×215×70 mm	A
LSJR50W	50 W	100 W	4.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 6 m	495×215×70 mm	A
LSJR100W	100 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	∅ 60 mm × 8 m	700×270×75 mm	A

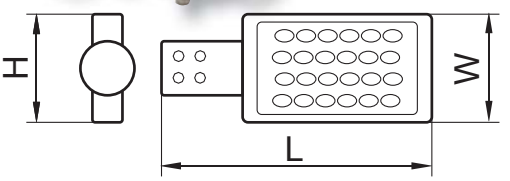

Luminaires urbains LED, série LSJK

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | SMD LED | 3 x 1,5mm² 30 cm | Ta -20..+50°C | IP 65 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	Ei
LSJK20W	20 W	36 W	2.000 lm	4.500 K	A+

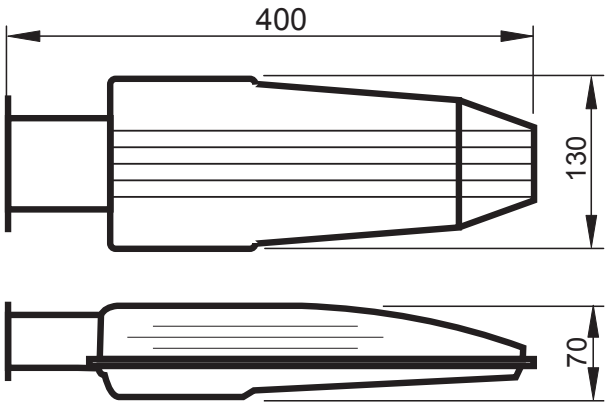

Accessoires

TRACON	
LSJKAV	Adaptateur de culot d'ampoule pour luminaires urbains LSJK, tuyau horizontal, 50 mm
LSJKAF	Adaptateur de culot d'ampoule pour luminaires urbains LSJK, tuyau vertical, 50 mm
LSJAA	Adaptateur de colonne LSJA30/50/60 pour luminaires urbains, 50/63 mm
LSJAA906050	Adaptateur de culot d'ampoule réglable pour luminaires urbains , (0/90°) -10° - +20°, 50/60 mm
LSJAA906060	Adaptateur de culot d'ampoule réglable pour luminaires urbains , (0/90°) -10° - +20°, 60/60 mm

LSJAA

LSJAA906050

LSJKAV

LSJKAF

SCANNEZ LE CODE QR!

- Découvrez nos toutes dernières nouveautés
- Soyez à la pointe de l'info!

Notre gamme de produit évolue de jour en jour! Notre catalogue présente notre collection de produits à octobre 2017. Pour les toutes dernières informations, visitez notre site!

Projecteurs LED, série RSMDB

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | COB LED | Ta -20..+50°C | [m] 1 | IP 65

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	[°]	Ei
RSMDB10W	10 W	–	850 lm	4.500 K	198	160	45	120°	A
RSMDB20W	20 W	–	1.700 lm	4.500 K	198	160	45	120°	A
RSMDB30W	30 W	70 W	2.550 lm	4.500 K	320	220	61	120°	A
RSMDB50W	50 W	120 W	4.250 lm	4.500 K	320	220	61	120°	A
RSMDB80W	80 W	200 W	6.800 lm	4.500 K	357	320	68	120°	A
RSMDB100W	100 W	250 W	8.500 lm	4.500 K	357	320	68	120°	A
RSMDB120W	120 W	300 W	10.200 lm	4.500 K	450	360	76	120°	A
RSMDB150W	150 W	400 W	12.750 lm	4.500 K	450	360	76	120°	A

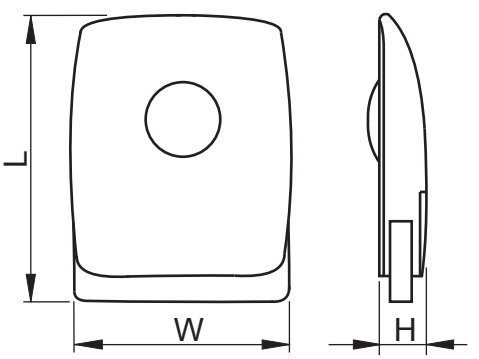

Projecteurs LED, série R-SMDP

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥75 Ra | ON-OFF >30.000 | COB LED | Ta -20..+50°C | [m] 1 | IP 65

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)		[°]	Ei
R-SMDP-50W	50 W	100 W	4.000 lm	4.500 K	323	242	79		120°	A
R-SMDP-80W	80 W	150 W	6.400 lm	4.500 K	323	242	79	SZ	120°	A
R-SMDP-100W	100 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	461	381	129		120°	A
R-SMDP-200W	200 W	500 W	16.000 lm	4.500 K	630	470	165		120°	A
RSMDPA50W	50 W	100 W	4.000 lm	4.500 K	323	242	79	A	120°	A
RSMDPA100W	100 W	200 W	8.000 lm	4.500 K	461	381	129		120°	A

A: asymétrique **SZ**: symétrique

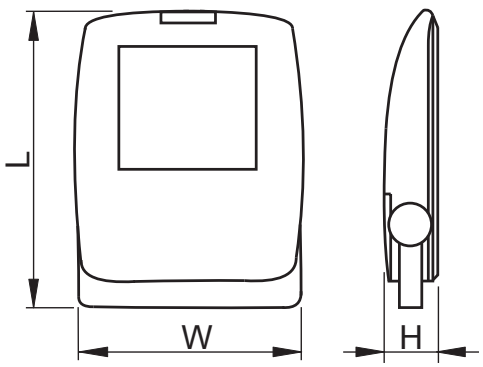

Connecteur de câble avec presse-étoupe

Ui 660 V | IP 65 | PA6.6

TRACON	mm²	
CST1	3 × 1	PG9
CST25	3 × 2,5	MG20

M/8

Boite de connexion

Ui 660 V | IP 65 | PA6.6

TRACON	mm²	
CSTBOX	3 × 1	PG9

M/8

Projecteurs LED SMD

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | IP 65 | SMD LED | [m] 0,5 | Ta -20..+50°C | 180° | 3-2.000 lux | 10s–7min

TRACON 4500 K	4500 K	2700 K	[W]	LED	[lm]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
R-SMD-10W	R-SMDM-10W	R-SMD-10WW	10 W	70 W	700 lm	120°	115 × 90 × 86	A
R-SMD-20W	R-SMDM-20W	R-SMD-20WW	20 W	150 W	1.400 lm	120°	183 × 142 × 102	A
R-SMD-30W	R-SMDM-30W	R-SMD-30WW	30 W	250 W	2.100 lm	120°	227 × 188 × 128	A
R-SMD-50W	R-SMDM-50W	R-SMD-50WW	50 W	400 W	3.500 lm	120°	288 × 236 × 146	A



2 YEARS WARRANTY

IP 65

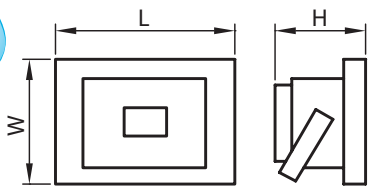

Projecteurs LED, série RSMDS

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ON-OFF >30.000 | [m] 1 | Ta -20..+50°C | 3 x 1,5mm² 30 cm | SMD LED | IP 65

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDS10W	10 W	70 W	800 lm	4.500 K	120°	165 × 143 × 52	A
RSMDS20W	20 W	150 W	1.600 lm	4.500 K	120°	211 × 190 × 62	A
RSMDS30W	30 W	250 W	2.400 lm	4.500 K	120°	238 × 205 × 68	A
RSMDS50W	50 W	400 W	4.000 lm	4.500 K	120°	282 × 245 × 72	A

2 YEARS WARRANTY

IP 65

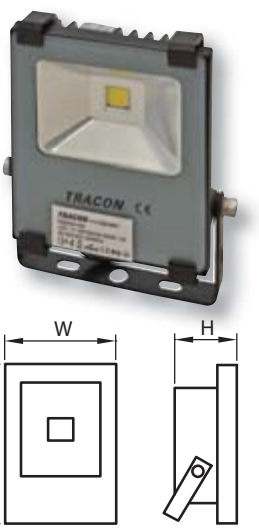

Projecteur LED, Série RSMDE



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDE10	10 W	70 W	680 lm	4.000 K	100°	115 × 103 × 19,8 mm	A
RSMDE15	15 W	100 W	950 lm	4.000 K	100°	133 × 103 × 19,8 mm	A
RSMDE24	24 W	170 W	1.580 lm	4.000 K	100°	165 × 146 × 25 mm	A
RSMDE40	40 W	325 W	2.600 lm	4.000 K	100°	195 × 203 × 33 mm	A

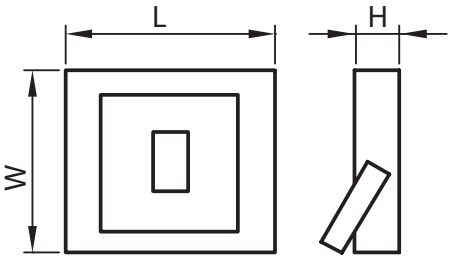

Projecteur LED, Série RSMDJ

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDJ10	10 W	70 W	800 lm	4.500 K	125 × 130 × 25	A
RSMDJ20	20 W	150 W	1.600 lm	4.500 K	175 × 190 × 35	A
RSMDJ30	30 W	250 W	2.400 lm	4.500 K	215 × 235 × 40	A
RSMDJ50	50 W	400 W	4.000 lm	4.500 K	245 × 270 × 45	A

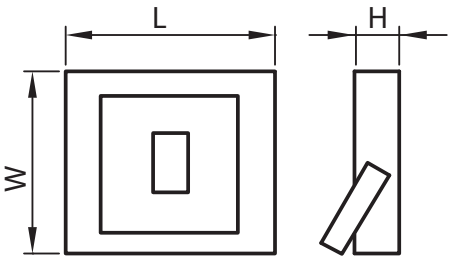

Projecteur LED, Série RSMDJM

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDJM10	10 W	70 W	800 lm	4.500 K	185 × 130 × 25	A
RSMDJM20	20 W	150 W	1.600 lm	4.500 K	225 × 190 × 35	A
RSMDJM30	30 W	250 W	2.400 lm	4.500 K	255 × 235 × 40	A
RSMDJM50	50 W	400 W	4.000 lm	4.500 K	280 × 270 × 45	A

RSMDJM50

RSMDJM10

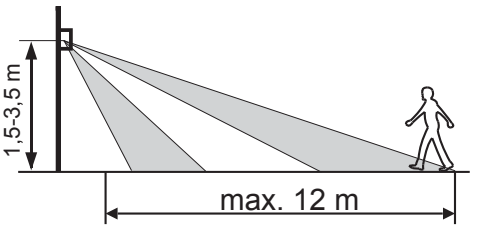

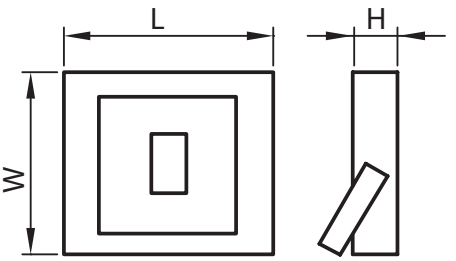

Projecteur LED, Série RSMDL

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDL10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDL20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDL50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A
RSMDL100	100 W	750 W	7.500 lm	4.000 K	334 × 76 × 229	A

RSMDL100

RSMDL10

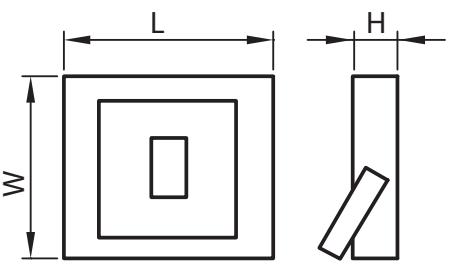

Projecteur LED, Série RSMDLF

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | IP 65 | SMD LED | [m] 0,5 | Ta -20..+50°C | 3 x 1,5mm² 30 cm

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDLF10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDLF20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDLF50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A

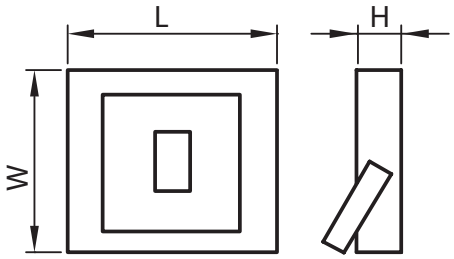

Projecteur LED, Série RSMDLM

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | IP 65 | SMD LED | [m] 0,5 | Ta -20..+50°C | 110° | 3-2.000 lux | 30s–12min

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDLM10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDLM20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDLM50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A
RSMDLFM10	10 W	70 W	750 lm	4.000 K	105 × 55 × 75	A
RSMDLFM20	20 W	150 W	1.500 lm	4.000 K	136 × 55 × 95	A
RSMDLFM50	50 W	400 W	3.750 lm	4.000 K	203 × 65 × 142	A

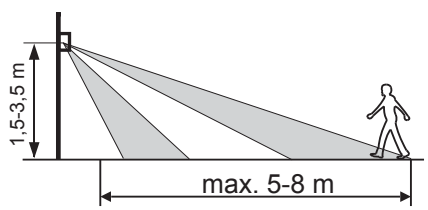

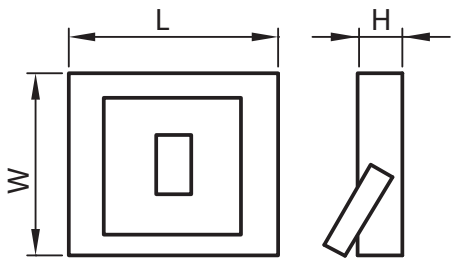

Projecteurs

230 V AC | 50/60 Hz | IP 54 | 1 | R7s | 120° | 3-2.000 lux | 5s–8min | 0,6...1,5m/s

TRACON					
R-150W	RM-150W	150 W		78 mm	A++, A+, A, C, D, E
R-150WFEH	RM-150WFEH	150 W		78 mm	
R-500W	RM-500W	500 W		118 mm	
R-500WFEH	RM-500WFEH	500 W		118 mm	
R-1000W	–	1000 W		189 mm	
R-1000WFEH	–	1000 W		189 mm	

IP 54

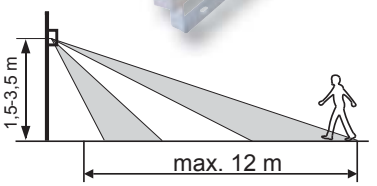

Projecteurs de travail

230 V AC | 50/60 Hz | IP 44 | 1 | R7s | 3 x 1 mm² H05VV-F

Pictogrammes E1/0

RA...

RA-2500

IP 44

RALV

RH...

TRACON	[W]	h (mm)	L		Ei
RH-150	150 W	–	78 mm	1.2 m	A++, A+, A, C, D, E
RH-500	500 W	–	118 mm	1.2 m	
RA-500	500 W	650-1500	118 mm	3 m	
RA-2500	2×500 W	650-1500	118 mm	3 m	
RALV	–	650-1500	–	–	–

Ampoules halogènes linéaires (classe énergétique «C»)

E2/18

Projecteurs aux halogénures métalliques avec unité de commande

230 V AC | 50/60 Hz | IP 65 | [m] 1 | VVG

TRACON		[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)		Ei
R-FHSZ-R7S-70A	R7XS	70 W	435	280	130		A
R-FHSZ-R7S-150A	R7XS	150 W	435	280	130	A	A
R-FHSZ-E40-250A	E40	250 W	425	433	147		A
R-FHSZ-E40-400A	E40	400 W	425	433	147		A
R-FHSZ-R7S-70SZ	R7XS	70 W	435	280	130		A
R-FHSZ-R7S-150SZ	R7XS	150 W	435	280	130	SZ	A
R-FHSZ-E40-250SZ	E40	250 W	425	433	147		A
R-FHSZ-E40-400SZ	E40	400 W	425	433	147		A

A: asymétrique **SZ**: symétrique

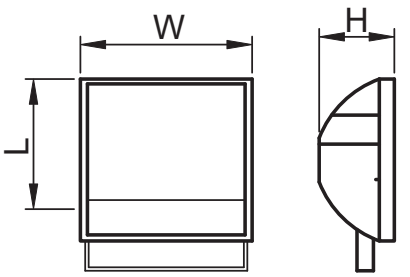

Unité de commande pour luminaires aux halogénures métalliques

230 V AC | 50/60 Hz | VVG

TRACON	[W]	In
FHE-70	70 W	1 A
FHE-150	150 W	1,8 A
FHE-250	250 W	2,4 A
FHE-400	400 W	3,25 A



Ampoules aux halogénures métalliques

E2/18

Projecteurs de travail, LED

100-240 V AC | 50/60 Hz | ≥75 Ra | [h] 30.000 | Ta -20..+50°C | 120° | Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	IP..	[h]	V	Ei
RSMDAE10W	10 W	70 W	600 lm	4.500 K	IP 54	4 h	3,7 V/4 Ah	A
RSMDAE20W	20 W	150 W	1.200 lm	4.500 K	IP 54	4 h	8,4 V/10 Ah	A
RSMDACC10W	10 W	70 W	700 lm	4.500 K	IP 65	5 h	7.2 V/2.2 Ah	A
RSMDACC20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.500 K	IP 65	5 h	14,4 V/4.4 Ah	A
RSMDSZ20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.500 K	IP 65	–	–	A
RSMDA20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.500 K	IP 65	–	–	A
RSMDA220W	2 × 20 W	2 × 150 W	2 × 1.400 lm	4.500 K	IP 65	–	–	A

2 YEARS WARRANTY

Projecteur de travail LED anti-chocs

IP 54 | SMD LED | 100/50%

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	USB OUT	[h]	V	Ei
STLFL10W	10 W	70 W	1.000 lm	6.500 K	✓	3 h	3,7V/4,4Ah Li-ion	A

2 YEARS WARRANTY

Lampes frontales LED

IP 54 | SMD LED | 100/50% | STROBE

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	[h]	V	Sensor ON-OFF	Zoom
HL500B	4,5 W	500	6.000	5 h	3,7V/1,5Ah Li-Po	–	✓
HL120B	3 W	120	6.000	5 h	3,7V/1,2Ah Li-Po	✓	–
HL120E	3 W	120	6.000	12 h	3×AAA 1,5V	–	–

2 YEARS WARRANTY

IP 54

Lampes de poche LED

SMD LED | IP 44

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	[h]	USB IN	V	USB OUT
STLM4W	3/1 W	300/100 lm	6.000 K	3 h	✓	3.7 V/2.2 Ah Li-Ion	-
STLUSB2W	2 W	200 lm	6.000 K	3 h	✓	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	✓
STLE2W	2/0,5 W	200/100 lm	6.000 K	4 h	-	3×1,5 V AAA	-
STLT2W	2/2 W	150/150 lm	6.000 K	3 h	✓	3,7 V, 1400 mAh, Li-Ion	-

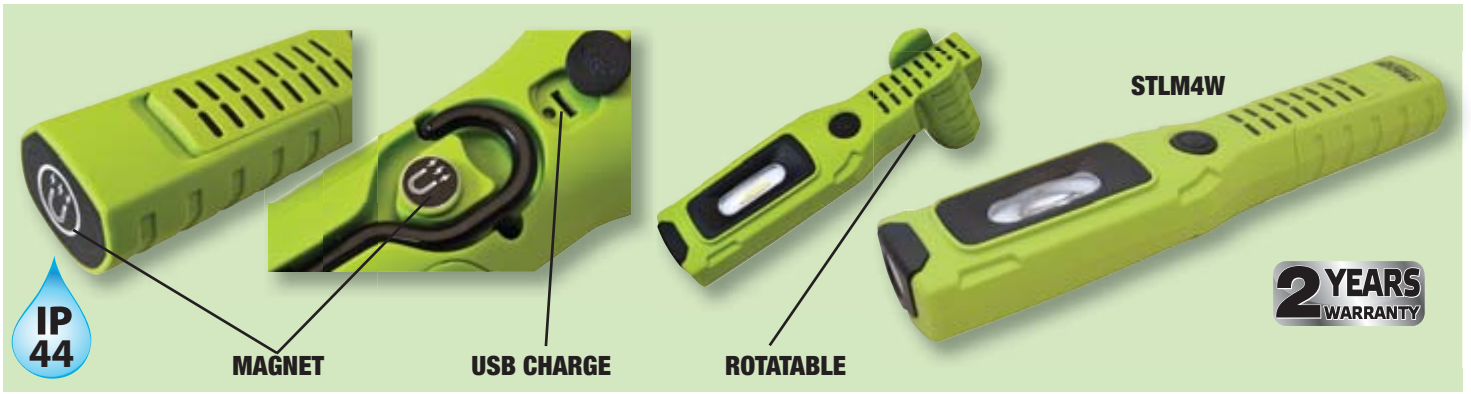

Lampes d'inspection LED

IP 54 | SMD LED | 100/50%

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	[h]	V
STLHL10W	10/3 W	1.000/220 lm	6.500 K	3/9 h	3,7V/6.6 Ah Li-ion

IP 54

Lampes de travail

230 V AC | 2x0,75 mm² 5 m | H05RN

TRACON		[W]	Ei
STL-02	–	8 W	A
STL-03	E27	60 W	A++, A+, A, B, C, D, E
STL-04	E27	60 W	

STL-02
Lampes de travail

STL-03 Lampe de travail avec cadre de protection métallique

STL-04 Lampe de travail avec cadre de protection en plastique

Lampe de travail LED

7,2 V DC | [h] 50.000 | ≥80 Ra | III

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED	[h]	V	Ei
STL-05	5.4 W	× 61	4 h	7,2 V 600 mAh Ni-MH	A

2 YEARS WARRANTY

Downlight LED encastrables circulaires



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DL-6NW	6 W	1 × 13 W	390 lm	4.000 K	110 mm	120 × 20 mm	A
LED-DL-12WW	12 W	1 × 26 W	850 lm	2.700 K	160 mm	174 × 20 mm	A
LED-DL-12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	160 mm	174 × 20 mm	A
LED-DL-18WW	18 W	2 × 26 W	1.300 lm	2.700 K	205 mm	225 × 20 mm	A
LED-DL-18NW	18 W	2 × 26 W	1.300 lm	4.000 K	205 mm	225 × 20 mm	A
LED-DLE-18NW	18 W	2 × 26 W	1.200 lm	4.000 K	205 mm	225 × 20 mm	A

Le downlight comprend à la fois le transformateur et les ampoule LED.

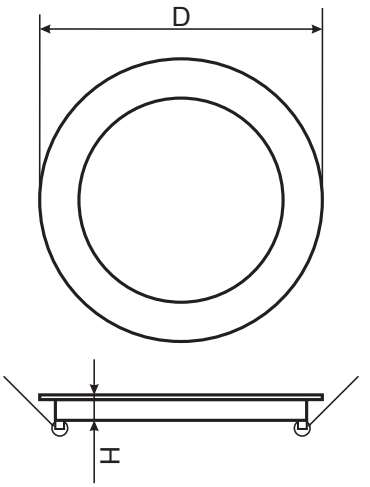

Variateur pour éclairage d'urgence

TRACON	[h]	V	Ah	H / L / W
INV-DL-6	0.5 h	6 V	1.800 mAh	-
INV-DL-15	0.5 h	19.2 V	1.500 mAh	220 × 105 × 55

Driver dimmable pour LED-DL..

TRACON	Ipr	Isec	η%		H / L / W
DLDD12W	230 VAC; 0,14 A	30-40 VDC; 300 mA	>85 %	Triac 3-100%	115 × 43 × 25
DLDD18W	230 VAC; 0,21 A	30-40 VDC; 450 mA	>85 %	Triac 3-100%	115 × 43 × 25

Downlights LED circulaires encastrables avec protection



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DLV-6NW	6 W	1 × 13 W	390 lm	4.000 K	105 mm	∅115 × 32 mm	A
LED-DLV-12NW	12 W	1 × 26 W	840 lm	4.000 K	155 mm	∅170 × 32 mm	A
LED-DLV-18NW	18 W	2 × 26 W	1.450 lm	4.000 K	205 mm	∅220 × 32 mm	A

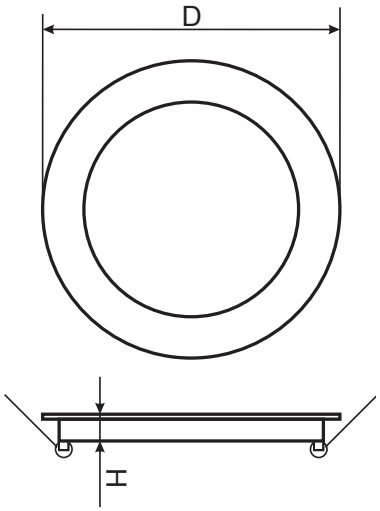

Le downlight comprend à la fois le transformateur et les ampoule LED.

Downlight LED encastrables rectangulaires



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DLN-6NW	6 W	1 × 13 W	400 lm	4.000 K	110 × 110 mm	120 × 120 × 20 mm	A
LED-DLN-12NW	12 W	1 × 26 W	850 lm	4.000 K	160 × 160 mm	172 × 172 × 20 mm	A
LED-DLN-18NW	18 W	2 × 26 W	1.300 lm	4.000 K	215 × 215 mm	225 × 225 × 20 mm	A

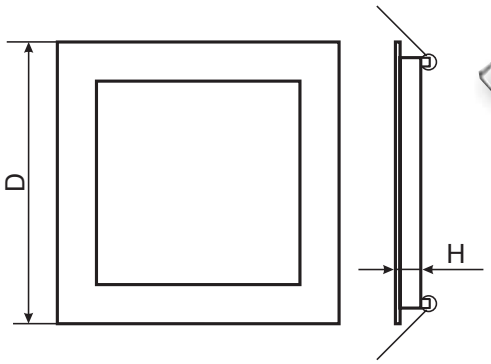

Le downlight comprend à la fois le transformateur et les ampoule LED.

Downlight LED à température de couleur variable

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]		D × H	Ei
DLTRI025W	25 W	2 × 32 W	2280/2650/2450lm	3000/4000/5700K	90	205 mm	228 × 98 mm	A+

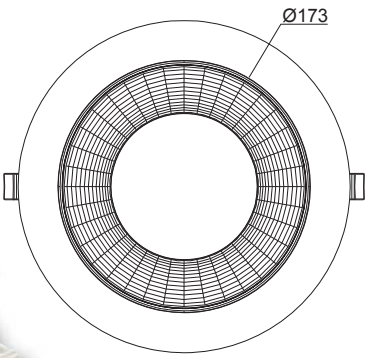

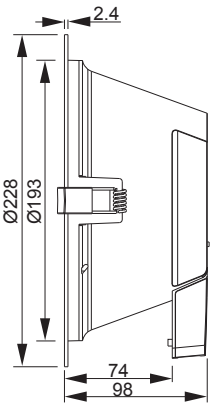

Les drivers de fonctionnement dans le réseau ainsi que les ampoules LED sont intégrés aux luminaires.

Applique LED en saillie et encastrable

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		L × W × H	Ei
LEDDLU6NW	6 W	1 × 13 W	300 lm	4.000 K	95 mm	116 × 35 mm	A
LEDDLU6WW	6 W	1 × 13 W	300 lm	2.700 K	95 mm	116 × 35 mm	A
LEDDLU12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	150 mm	167 × 35 mm	A
LEDDLU12WW	12 W	1 × 26 W	800 lm	2.700 K	150 mm	167 × 35 mm	A
LEDDLU18NW	18 W	1 × 26 W	1.260 lm	4.000 K	200 mm	222 × 35 mm	A
LEDDLU18WW	18 W	1 × 26 W	1.260 lm	2.700 K	200 mm	222 × 35 mm	A

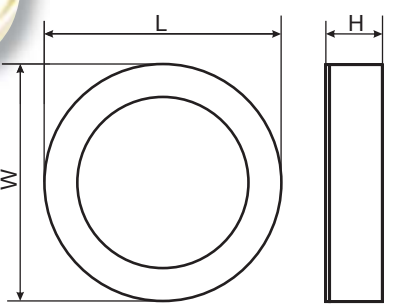

Les drivers de fonctionnement dans le réseau ainsi que les ampoules LED sont intégrés aux luminaires.

Luminaires TLC et accessoires

12 V AC/DC | 50/60 Hz | III | IP 20 | 2 x 0,5mm 12 cm | G5.3 | max. 50 W

Note: L'utilisation d'un adaptateur spécial en option (code TAGU-10, page E2/20) est nécessaire à l'installation d'ampoules à culôt GU10.

TRACON FIX	TRACON 30°	Ei
TLC-2C	TLC-6C	A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MC	TLC-6MC	A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MG	TLC-6MG	A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2MR	TLC-6MR	A++, A+, A, B, C, D, E
TLC-2W	TLC-6W	A++, A+, A, B, C, D, E

TLC-2C TLC-2MC TLC-2MG TLC-2W TLC-6C TLC-6W TLC-6MG TLC-6MR

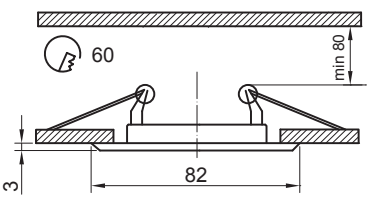

TLC-2MR

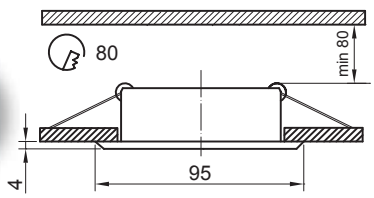

TLC-6MC

Downlight LED, ajustable

230 V AC | 50/60 Hz | 50.000 h | IP 40 | ON-OFF >100.000 | COB LED | ≥80 Ra | 1 m

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]		D×H	Ei
DLC0BA10W	10 W	20 W	800 lm	4.000 K	24	87 mm	96 × 68 mm	A+
DLC0BA35W	35 W	70 W	3.500 lm	4.000 K	60	165 mm	180 × 100 mm	A+
DLC0BA35WW	35 W	70 W	3.250 lm	2.700 K	60	165 mm	180 × 100 mm	A+

Les drivers de fonctionnement dans le réseau ainsi que les ampoules LED sont intégrés aux luminaires.

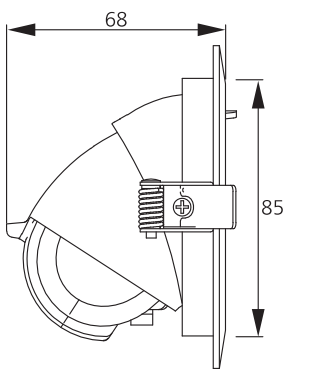

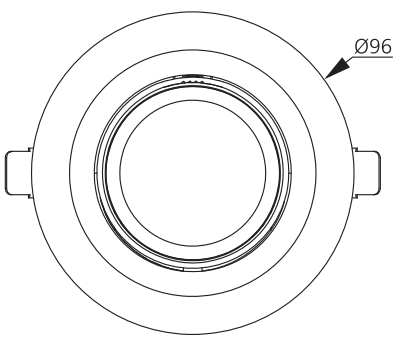

DLC0BA35W

Dalles LED



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H	Ei
LP303019NW	19 W	2×18 W	1.400 lm	4.000 K	296 × 296 × 11 mm	A
LP606040WW	40 W	4 × 18 W	2.900 lm	2.700 K	596 × 596 × 11 mm	A
LP606040NW	40 W	4 × 18 W	2.900 lm	4.000 K	596 × 596 × 11 mm	A
LPE606050NW	48 W	4 × 18 W	3.300 lm	4.000 K	596 × 596 ×11 mm	A
LP3012040WW	40 W	2 × 36 W	2.900 lm	2.700 K	1.196 × 296 × 11 mm	A
LP3012040NW	40 W	2 × 36 W	2.900 lm	4.000 K	1.196 × 296 × 11 mm	A

Le downlight comprend à la fois le transformateur et les ampoule LED.

Nos dalles LED, encastrables dans les faux-plafonds, sont adaptées à l'éclairage des espaces publics, des bureaux et des ateliers. La dalle 600 x 600 est de taille identique à une dalle de faux-plafond et permet de remplacer les anciens luminaires fluorescents 4 x 18W. La dalle 30 x 120, deux fois moins large et deux fois plus longue, est adaptée au remplacement des luminaires fluorescents 2 x 36W employés couramment dans les couloirs.

Il est possible d'utiliser les dalles LED en éclairage de sécurité en les associant au dispositif **INV-DL-15**.

Selon les besoins, des kits de montage en saillie ou suspendu sont disponibles. Il est également possible de personnaliser certaines caractéristiques (puissance, température, couleur du cadre, gabarit, réglage de luminosité).

Cadre et panneau arrière:	aluminium;
face avant:	polycarbonate
Couleur du cadre du panneau:	blanc

Cadre de montage pour panneaux LED de forme carrée

TRACON	
LP3030K	**LP303019NW**
LP6060K	**LP606040NW, LP606040WW, LPE606050NW**
LP30120K	**LP3012040NW, LP3012040WW**

Grâce aux cadres de montage auxiliaires, l'installation en saillie des panneaux LED est possible. Des drivers de 32 mm de hauteur maximale peuvent être installés entre le panneau et la surface de montage.
Cadre en Aluminium blanc

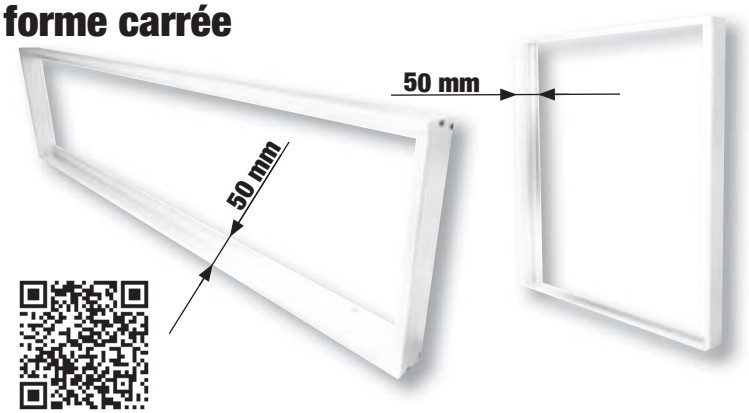

Kit en suspension

TRACON	
LP606040F	**LP6060..., LP30120...**

1,5 mètre de long.

En cas de faux plafonds très élevés, l'éclairage peut être mis en place 1,5 mètre plus bas, sans avoir à réaménager tout le faux-plafond.

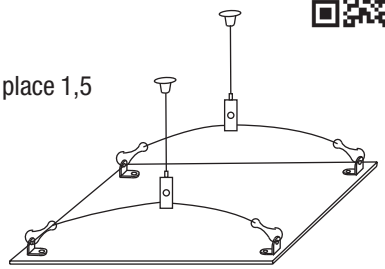

Driver à luminosité réglable

TRACON	I_{pr}	I_{sec}	η%	
LPCC40WD	180-240 VAC; 0,23 A	28-42 VDC; 950 mA	> 85 %	Triac 3 – 100 %

Des variateurs à triac externes associés à des drivers à luminosité sont capables de régler avec précision tous les niveaux de luminosité des panneaux LED.

2 YEARS WARRANTY

Tehnica a Conseils sur l'installation des luminaires sfaturi practice

Nous offrons une large selection de luminaires pour de nouvelles installations ou pour la modernisation de systèmes existants.

N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur qui vous recommandera la solution la plus appropriée à votre projet en cours.

Clips de montage pour encastrer les panneaux LED

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LPC	×4	×6

Appliques murales LED, série MFDS



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D×H	Ei
MFDS8W	8 W	75 W	600 lm	3.000 K	102 × 28 mm	A
MFDS16W	16 W	150 W	1.200 lm	3.000 K	205 × 34 mm	A

Les drivers de fonctionnement dans le réseau ainsi que les ampoules LED sont intégrés aux luminaires.

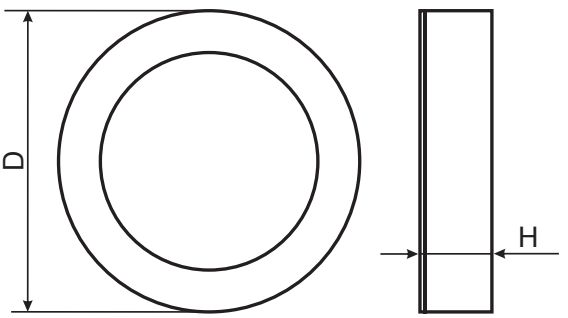

Luminaire LED rond, série LED-DLF



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H	Ei
LED-DLF-6NW	6 W	1 × 13 W	330 lm	4.000 K	-	120 × 37 mm	A
LED-DLF-12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	-	175 × 37 mm	A
LED-DLF-18NW	18 W	2 × 26 W	1. 200 lm	4.000 K	-	220 × 37 mm	A
LED-DLF-18WW	18 W	2 × 26 W	1. 200 lm	2.700 K	-	220 × 37 mm	A
LED-DLF-28NW	28 W	3 × 26 W	1. 800 lm	4.000 K	-	300 × 37 mm	A
LED-DLF-28WW	28 W	3 × 26 W	1. 800 lm	2.700 K	-	300 × 37 mm	A

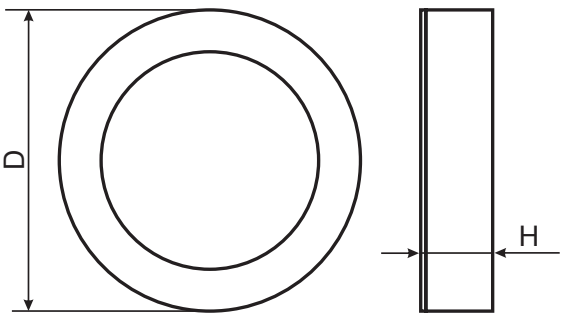

Le downlight comprend à la fois le transformateur et les ampoule LED.

Luminaire LED carré, série LED-DLNF

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >30.000 | SMD LED | IP 40 | 120° | [m] 1

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		L × W × H	Ei
LED-DLNF-6NW	6 W	1 × 13 W	350 lm	4.000 K	-	120 × 120 × 35 mm	A
LED-DLNF-12NW	12 W	1 × 26 W	800 lm	4.000 K	-	170 × 170 × 35 mm	A
LED-DLNF-18NW	18 W	1 × 26 W	1.200 lm	4.000 K	-	225 × 225 × 35 mm	A
LED-DLNF-28NW	28 W	1 × 26 W	1. 900 lm	4.000 K	-	295 × 295 × 35 mm	A

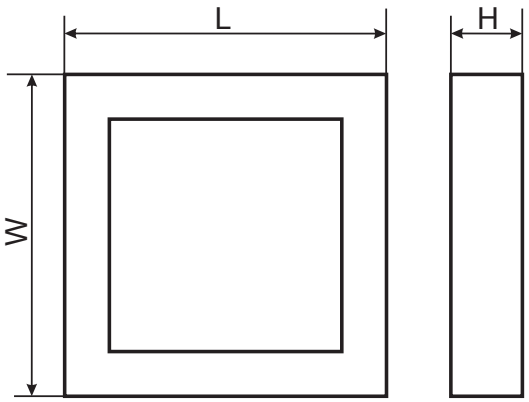

Les drivers de fonctionnement dans le réseau ainsi que les ampoules LED sont intégrés aux luminaires.

Appliques murales LED, série LBL

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -25..+50°C | [mm²] 0,75-2,5 | IP 54

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L×W×H	Ei
LBL10W	10 W	75 W	700 lm	4.000 K	220×130×36 mm	A
LBL20W	20 W	150 W	1.400 lm	4.000 K	220×130×36 mm	A

IP 54

RELEVANT STANDARD
EN 60598

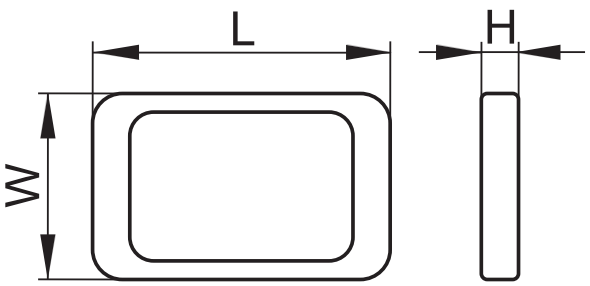

Applique LED dimmable

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | SMD LED | [h] 50.000 | ON-OFF >100.000 | IP 40 | [m] 1

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × H (mm)	Ei
GL0MD25NW	25 W	150 W	1.900 lm	4.000 K	120°	298 × 50	A+

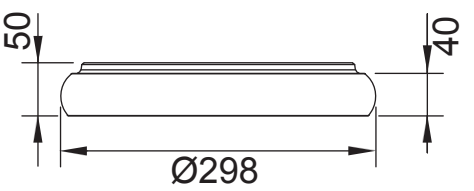

Lustre LED dimmable

230 V AC | 50/60 Hz | ≥80 Ra | SMD LED | [h] 50.000 | ON-OFF >100.000 | IP 40 | [m] 1

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × H (mm)	Ei
GL0FD25NW	25 W	150 W	1.900 lm	4.000 K	120°	298 × 50 / 1085	A+

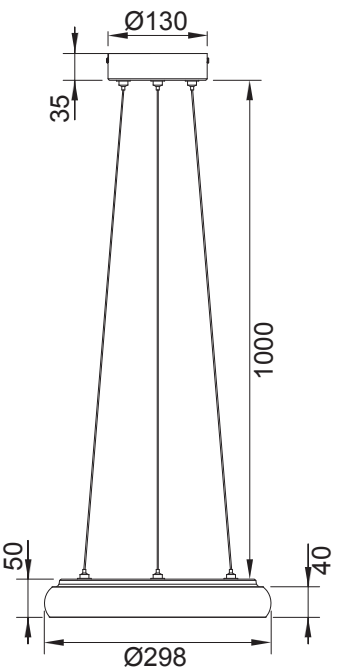

Applique murale dimmable LED LUFO à température de couleur variable

230 V AC | 50/60 Hz | ON-OFF >100.000 | [h] 50.000 | SMD LED | ≥80 Ra | IP 65 | [m] 1

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D×H	Ei
LUFOD12W	12 W	100 W	1110/1220/1190 lm	3000/4000/5700 K	120°	270 × 74 mm	A+
LUFOD18W	18 W	150 W	1750/1870/1782 lm	3000/4000/5700 K	120°	320 × 74 mm	A+
LUFOD25W	25 W	200 W	2450/2600/2500 lm	3000/4000/5700 K	120°	320 × 74 mm	A+

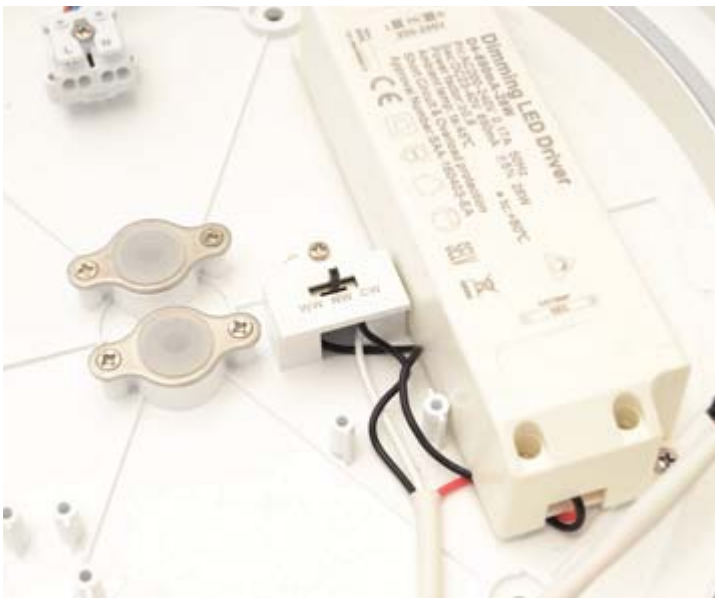

IP 65

Applique murale LED, série MF (à effet étoilé)

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ON-OFF >100.000 | SMD LED | ≥80 Ra | IP 20 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D×H	Ei
MF12NW	12 W	75 W	720 lm	4.000 K	260 × 90 mm	A
MF18NW	18 W	100 W	1080 lm	4.000 K	330 × 100 mm	A
MF24NW	24 W	200 W	1440 lm	4.000 K	380 × 110 mm	A



Applique murale LED, série EVA

100-240 V AC | 50/60 Hz | IP 54 | ≥80 Ra | ON-OFF >30.000 | [h] 30.000 | SMD LED

TRACON	[W]		LED	[lm]	Tc [K]	D × H (mm)	[h]	Ei
EVA14NW	14 W		72×SMD2835	1.000 lm	4.000 K	∅305×84 mm	-	A
EVA21NW	21 W	BASIC	108×SMD2835	1.600 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVA28NW	28 W		144×SMD2835	2.100 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVAS14NW	14 W		72×SMD2835	1.000 lm	4.000 K	∅305×84 mm	-	A
EVAS21NW	21 W		108×SMD2835	1.600 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVAS28NW	28 W		144×SMD2835	2.100 lm	4.000 K	∅400×96 mm	-	A
EVAE14NW	14 W / 2 W		72×SMD2835	1.000/140 lm	4.000 K	∅305×84 mm	1 h	A
EVAE21NW	21 W / 2 W		108×SMD2835	1.600/140 lm	4.000 K	∅400×96 mm	1 h	A
EVAE28NW	28 W / 2 W		144×SMD2835	2.100/140 lm	4.000 K	∅400×96 mm	1 h	A

EVA..

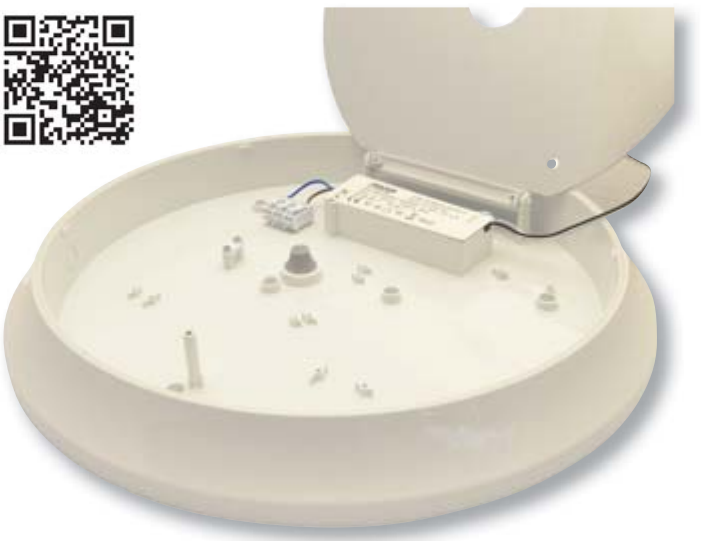

2 YEARS WARRANTY

IP 54

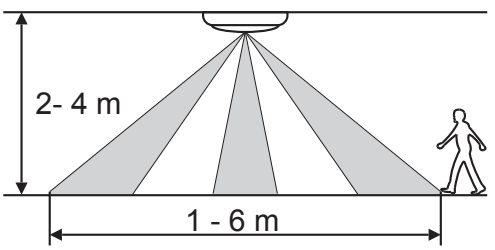

+ - Ni-Cd

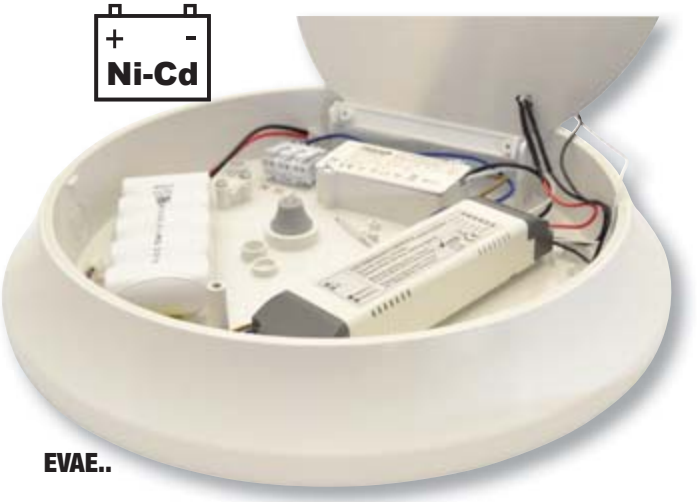

EVAS..

EVAE..

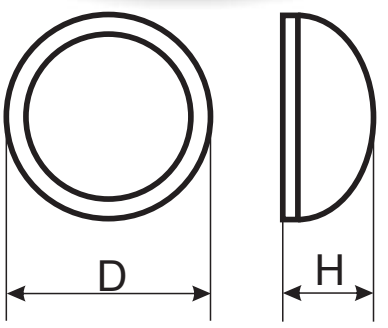

Applique murale LED, série LFEK

230 V AC | 50/60 Hz | SMD LED

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	LED	D × H (mm)	IP..	Tc [K]	Ei
LFEK6NW	6 W	60 W	420 lm	16×SMD5028	∅ 170×45	IP 54	4.000 K	A
LFEK12NW	12 W	100 W	840 lm	32×SMD5028	∅ 230×45	IP 54	4.000 K	A



RELEVANT STANDARD
EN 60598

IP 54

2 YEARS WARRANTY

LFEK..

Applique murale LED, série MF

230 V AC | 50/60 Hz | SMD LED

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED	[lm]	LED	D × H (mm)	IP..	Tc [K]	Ei
MF04	16 W	150 W	1.285 lm	96×SMD5028	∅ 296×75	IP 54	4.000 K	A
MF05	10 W	100 W	800 lm	24×SMD5028	∅ 275×117	IP 20	4.000 K	A

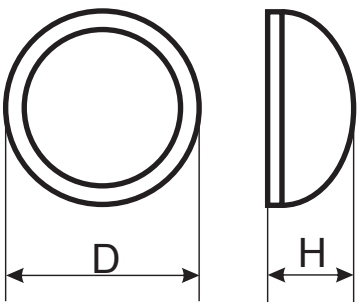

2 YEARS WARRANTY

MF05

MF04

RELEVANT STANDARD
EN 60598

Appliques murales en plastique avec détecteur de mouvement

230 V AC | 50/60 Hz | 360° | 3-2.000 lux | 10s–12min | SMD LED | Pictogrammes E1/0

TRACON		[W]	[lm]	LED	L × W × H D × H (mm)	IP..	[°]	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	-	-	∅ 270 × 103	IP 20	360°	A++, A+, A, B, C, D, E
MFM03	2 × E14	max. 2 × 40 W	-	-	346×87×65	IP 44	180°	
MFM02	-	16 W	1.285 lm	81×SMD5028	∅ 300×112	IP 44	360°	A
MFM04	-	16 W	1.285 lm	96×SMD5028	∅ 296×75	IP 54	360°	A

MFM04

2 YEARS WARRANTY

MFM01



MFM02

MFM03

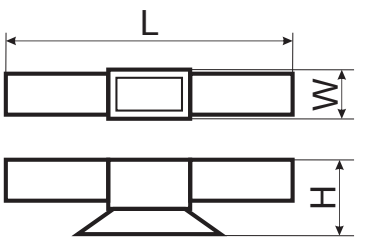

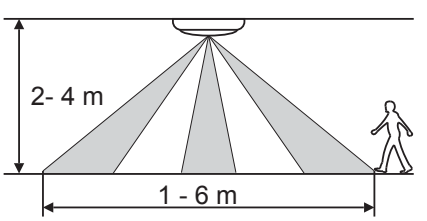

Appliques murales en plastique à LED avec détecteur de mouvement et fonctions de sécurité



TRACON	[W]		LED	D × H (mm)	IP..	[°]	Ei
MFM04C	16 / 1,6 W	6 s…30 min.	96 × SMD5028	∅ 296 × 75	IP 54	360°	A
MFM04E	10 / 5 W	10 s…12 min.	56 × SMD5028	∅ 275 × 117	IP 20	360°	A

Le modèle **MFM04C** est une applique murale à détecteur de mouvement à luminosité de base, fonctionnant normalement avec une luminosité de 10% et passant à 100% pour une durée prédéfinie en cas de détection de mouvements. A l'issue de cette période, la luminosité retombe à 10%. Le grand avantage de ce mode de fonctionnement est d'assurer une luminosité minimale économique sur des espaces dépourvus d'éclairage naturel et de tracer un chemin lumineux sécurisé pour les personnes se déplaçant dans ces espaces.

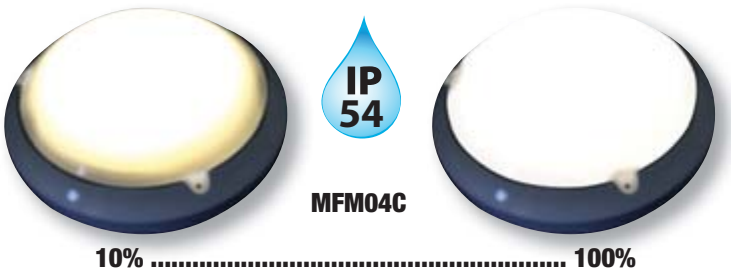

Le modèle **MFM04E** dispose d'une batterie et d'un variateur intégrés qui, en cas de coupure d'alimentation électrique, permettent à l'appareil de fonctionner en continu à puissance réduite (30%) pour une durée de 120 minutes. La fonctions de détection de mouvement restant activée, la durée de service indiquée peut être significativement allongée en cas de fonctionnement intermittent et sans alimentation secteur.

2 YEARS WARRANTY





MFM04E

RELEVANT STANDARD
EN 60598

Luminaire protégé, opaque avec cadre



TRACON	[W]	LED	[lm]		D × H (mm)	IP..	[°]	Ei
TLKVLED10NW	12 W	75 W	960 lm	Opal	∅ 270 × 100	IP 54	120°	A
TLKVLED24NW	24 W	200 W	1.920 lm	Opal	∅ 360 × 100	IP 54	120°	A



2 YEARS WARRANTY

IP 54

SCANNEZ LE CODE QR!

- Découvrez nos toutes dernières nouveautés
- Soyez à la pointe de l'info!

Notre gamme de produit évolue de jour en jour! Notre catalogue présente notre collection de produits à octobre 2017. Pour les toutes dernières informations, visitez notre site!

Appliques murales circulaires protégées en plastique

230 V AC | 50/60 Hz

Pictogrammes E1/0

TRACON		[W]		LED	D × H (mm)	IP..	Ei
TLKV-2D-16	GR10q	16 W	Transparent	-	∅ 270 × 100	IP 54	A
TLKV-2D-21	GR10q	21 W	Transparent	-	∅ 270 × 100	IP 54	A
TLKV-2D-28	GR10q	28 W	Transparent	-	∅ 360 × 100	IP 54	A
TLKV-2D-38	GR10q	38 W	Transparent	-	∅ 360 × 100	IP 54	A
TLKVL-E27	E27	max. 60 W	Opal	-	∅ 270 × 100	IP 54	A++, A+, A, B, C, D, E
TLKV-E27	E27	max. 60 W	Transparent	-	∅ 270 × 100	IP 54	A++, A+, A, B, C, D, E

TLKVL-E27

TLKV-2D-..

IP 54



Ballast électronique pour luminaires fluorescents de type 2D

TRACON	[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLKV-EE-16	16 W	150	41	30
TLKV-EE-21	21 W	150	41	30
TLKV-EE-28	28 W	150	41	30
TLKV-EE-38	38 W	150	41	30

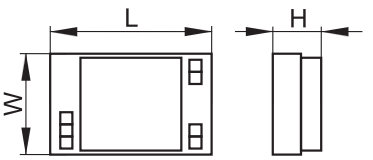

Appliques et plafonniers à couvercle en verre (lampes OVNI)

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | [mm²] 3 x 2,5

TRACON		[W]		D (mm)		Ei
UFO-1-B		1 × 60 W	1 × E27			
UFO-1-F						
UFO-1-K						
UFO-1-Z						
UFO-2-B		2 × 60 W	2 × E27	∅ 300 mm		A++, A+, A, B, C, D, E
UFO-2-F						
UFO-2-K						
UFO-2-Z						
UFO-F-B		1 × 60 W	1 × E27			
UFO-F-F						
UFO-F-K						
UFO-F-Z						

Hublots à LED

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | IP 65 | Ta -20..+50°C

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H D × H	Ei
LHL08W	8 W	60 W	640 lm	4.000 K	170 × 105 × 70 mm	A
LHLK8W	8 W	60 W	640 lm	4.000 K	168 × 65 mm	A
LHLK12W	12 W	75 W	960 lm	4.000 K	168 × 65 mm	A
LHLK18W	18 W	100 W	1.550 lm	4.000 K	168 × 65 mm	A

Appliques murales LED, série LH..

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | IP 54 | Ta -20..+50°C | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	Ei
LH8NW	8 W	75 W	540 lm	4.000 K	170 × 73 mm	A
LH15NW	15 W	100 W	1.050 lm	4.000 K	265 × 110 mm	A
LHR8NW	8 W	75 W	540 lm	4.000 K	170 × 73 mm	A
LHR15NW	15 W	100 W	1.050 lm	4.000 K	265 × 110 mm	A

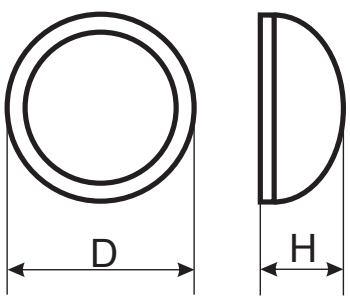

Hublots à LED

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | 120° | IP 54 | Ta -20..+50°C

TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H D × H	Ei
LHLM06NW	6 W	60 W	420 lm	4.000 K	165 × 116 × 70 mm	A
LHLM012NW	12 W	100 W	840 lm	4.000 K	215 × 142 × 70 mm	A
LHLMK6NW	6 W	60 W	420 lm	4.000 K	150 × 70 mm	A
LHLMK12NW	12 W	100 W	840 lm	4.000 K	188 × 80 mm	A
LHLM0S8NW	8 W	60 W	560 lm	4.000 K	168 × 100 × 58 mm	A
LHLM0S15NW	15 W	100 W	1050 lm	4.000 K	221 × 131 × 68 mm	A
LHLMKS8NW	8 W	60 W	560 lm	4.000 K	140 × 58 mm	A
LHLMKS15NW	15 W	100 W	1050 lm	4.000 K	180 × 66 mm	A



IP 54

2 YEARS WARRANTY

Appliques murales à ouverture manuelle («hublot»)

230 V AC | 50/60 Hz | IP 44 | [m] 0,5 | E27

Pictogrammes E1/0

TRACON		[W]	L × W × H	Ei
TLH-08S	E27	max. 60 W	180 × 125 × 110 mm	A++, A+, A, B, C, D, E

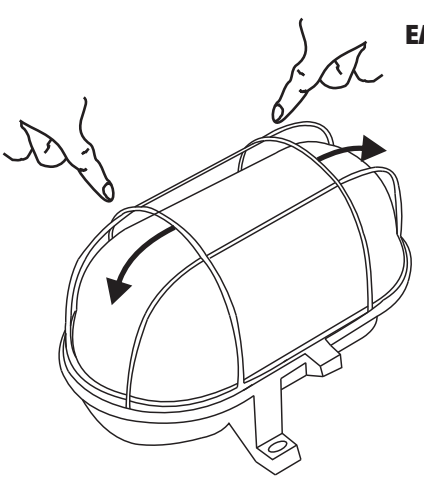

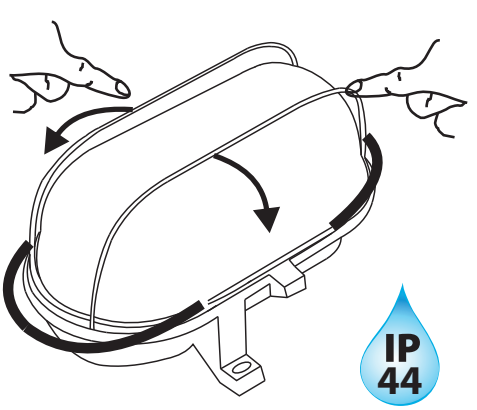

IP 44





RELEVANT STANDARD
EN 60598

Luminaire industriel LED protégé

230 V AC | 50/60 Hz | SMD LED | IP 65 | PC / PC | 120° | Tc [K] 4.000 K | ON-OFF >30.000 | [h] 30.000

TRACON	[W]	LED		LED ×	[lm]	L × W × H (mm)	[h]	Ei
LV0612	12 W	18 W		66 × SMD3528	1.000 lm	590 × 86 × 66mm	-	A
LV0618	18 W	2 × 18 W		92 × SMD3528	1.500 lm	590 × 86 × 66mm	-	A
LV1224	24 W	36 W	BASIC	132 × SMD3528	2.000 lm	1180 × 86 × 66mm	-	A
LV1236	36 W	2 × 36 W		184 × SMD3528	3.000 lm	1180 × 86 × 66mm	-	A
LV1530	30 W	58 W		168 × SMD3528	2.500 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A
LV1548	48 W	2 × 58 W		252 × SMD3528	4.000 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A
LV1556	56 W	2 × 58 W		288 × SMD3528	4.500 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A
LV1224E	24 W / 3 W	36 W		132 × SMD3528	2.000/280 lm	1180 × 86 × 66mm	1 h	A
LV1236E	36 W / 3 W	2 × 36 W	+ - Ni-Cd	184 × SMD3528	3.000/280 lm	1180 × 86 × 66mm	1 h	A
LV1530E	30 W / 3 W	58 W		168 × SMD3528	2.500/280 lm	1480 × 86 × 72mm	1 h	A
LV1548E	48 W / 4 W	2 × 58 W		252 × SMD3528	4.000/350 lm	1480 × 86 × 72mm	1 h	A
LV1236M	36 W	2 × 36 W		184 × SMD3528	3.000 lm	1180 × 86 × 66mm	-	A
LV1548M	48 W	2 × 58 W		252 × SMD3528	4.000 lm	1480 × 86 × 72mm	-	A

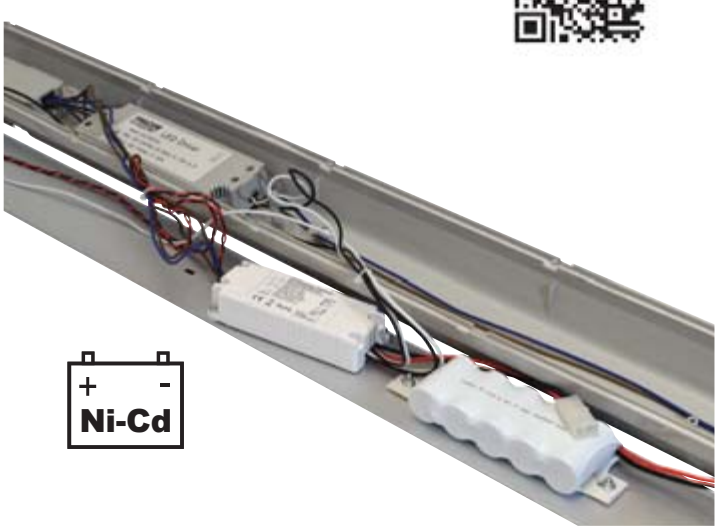

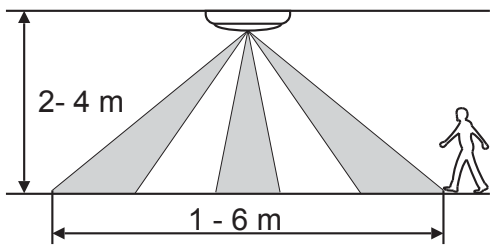

Luminaires protégés pour tubes LED

230 V AC | 50/60 Hz | IP 65 | G13 | ABS / PC

Pictogrammes E1/0

TRACON	LED	L		L × W × H (mm)	Ei
TLFVLED212	2 × 36 W	2 × 1200 mm	× 10	1265 × 130 × 92	A++, A+, A
TLFVLED215	2 × 58 W	2 × 1500 mm	× 12	1565 × 120 × 92	A++, A+, A

Les tubes (LED-T8.., LT8..) sont alimentés d'un seul coté alors que les tubes rotatifs LED sont alimentés de chaque coté, nécessitant une modification du câblage de l'installation conformément aux instructions du manuel d'installation.

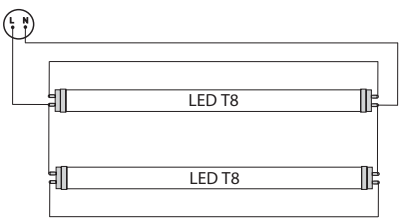

IP 65

BOITES DE DÉRIVATION

Grand choix de tailles
Vis en plastique
Couvercle transparent ou gris
Entrée de câble clipsable

TRACON ELECTRIC®

Luminaires fluorescents protégés

230 V AC | 50/60 Hz | IP 65 | G13 | T8 | ABS / PC

Pictogrammes E1/0

TRACON EVG	[W]		L × W × H (mm)	Ei
TLFV-118E	1 × 18 W	6	655 × 72 × 86	A
TLFV-136E	1 × 36 W	10	1265 × 72 × 86	A
TLFV-158E	1 × 58 W	12	1565 × 72 × 86	A
TLFV-218E	2 × 18 W	6	655 × 115 × 86	A
TLFV-236E	2 × 36 W	10	1265 × 115 × 86	A
TLFV-258E	2 × 58 W	12	1565 × 115 × 86	A

TRACON VVG	[W]		L × W × H (mm)	Ei
TLFV-118M	1 × 18 W	6	655 × 89 × 92	A
TLFV-136M	1 × 36 W	10	1265 × 89 × 92	A
TLFV-158M	1 × 58 W	12	1565 × 89 × 92	A
TLFV-218M	2 × 18 W	6	655 × 130 × 92	A
TLFV-236M	2 × 36 W	10	1265 × 130 × 92	A
TLFV-258M	2 × 58 W	12	1565 × 130 × 92	A

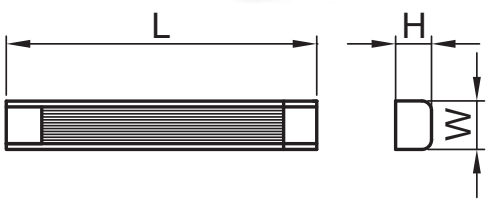

IP 65

TLFV-BKZ

Ballasts électroniques pour luminaires fluorescents T8

230 V AC | 50/60 Hz | T8 | EVG A2

TRACON	[W]	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TLFV-EE-118	1 × 18 W	275	28	27
TLFV-EE-136	1 × 36 W	275	28	27
TLFV-EE-158	1 × 58 W	320	32	28
TLFV-EE-218	2 × 18 W	275	28	27
TLFV-EE-236	2 × 36 W	320	32	28
TLFV-EE-258	2 × 58 W	320	32	28
TLFV-EE-418	4 × 18 W	332	33	28

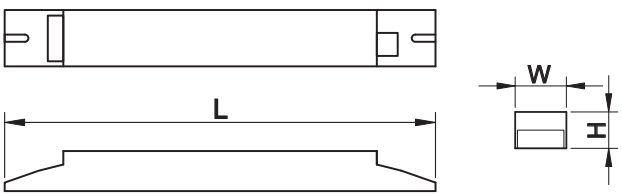

Variateurs pour éclairage d'urgence supplémentaire pour luminaires fluorescents

230 V AC | 50/60 Hz | Ni-Cd

Pictogrammes E1/0

TRACON	T5	T8	[h]	V	Ah
INV-1418	14 W	18 W	1,5 h	3,6 V	2.400 mAh
INV-2836	28 W	36 W	1,5 h	4,8 V	2.400 mAh
INV-3558	35 W	58 W	1,5 h	6 V	2.400 mAh
INV-1418-15	14 W	18 W	0,5 h	3,6 V	1.500 mAh
INV-2836-15	28 W	36 W	0,5 h	4,8 V	1.500 mAh
INV-3558-15	35 W	58 W	0,5 h	6 V	1.500 mAh
INV-2D28-45	Pour TLKV-2D-28, TLKV-2D-38, voir page E1/36		0,5 h	3,6 V	4.500 mAh
INV-DL-6	Pour les panneaux LED jusqu'à 6-18 W		0,5 h	6 V	1.800 mAh
INV-DL-15	Pour les panneaux LED jusqu'à 50 W, voir page E1/26		0,5 h	19,2 V	1.500 mAh

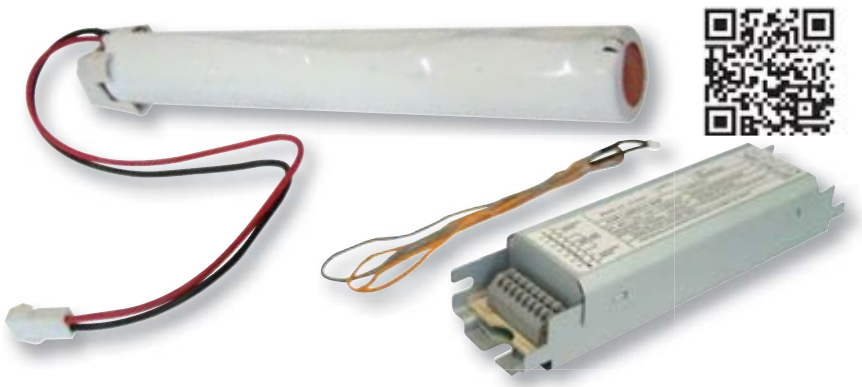

L'intégration de variateurs permet aux luminaires fluorescents de fonctionner comme éclairage d'urgence en cas d'interruption de l'alimentation électrique. Le variateur assure le fonctionnement de la lampe lorsque l'alimentation électrique est établie. Il bascule automatiquement le luminaire sur l'alimentation par batterie en cas de défaillance du secteur.

Blocs secours LED

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	[h]	[lm]	LED		V	Ah		L (mm)	W_1 (mm)	W_2 (mm)	H (mm)	Ei
EXIT-01-J	4 W	3 h	240 lm	× 13	M	2.4 V	900 mAh	Ni-Cd	350	60	160	30	A
EXIT-02-J	3 W	3 h	180 lm	× 8	M	2.4 V	900 mAh	Ni-Cd	240	60	150	25	A
EXIT-03-J	6 W	3 h	360 lm	× 18	M	3.6 V	900 mAh	Ni-Cd	340	25	160	65	A

Les blocs secours à éclairage permanent **(M)** continuent à être opérationnels après un laps de temps de commutation très court.

EXIT-02-J

EXIT-03-J

2 YEARS WARRANTY

EXIT-01-J

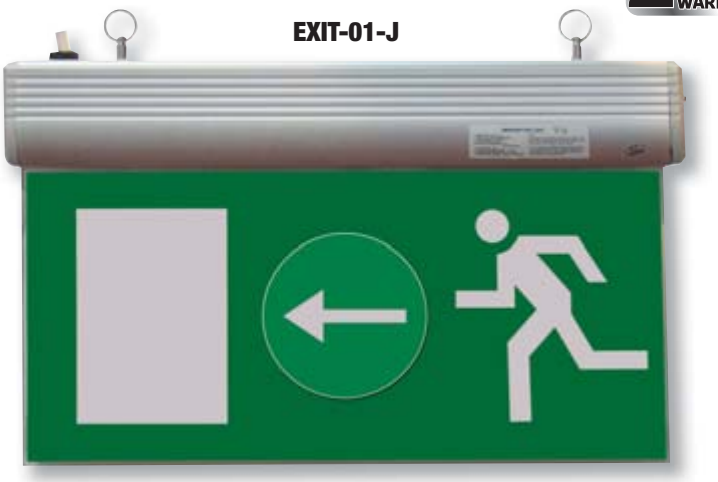

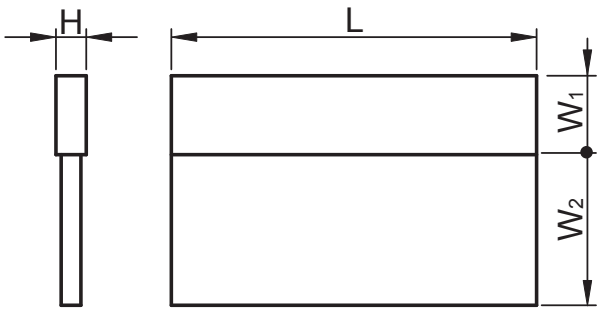

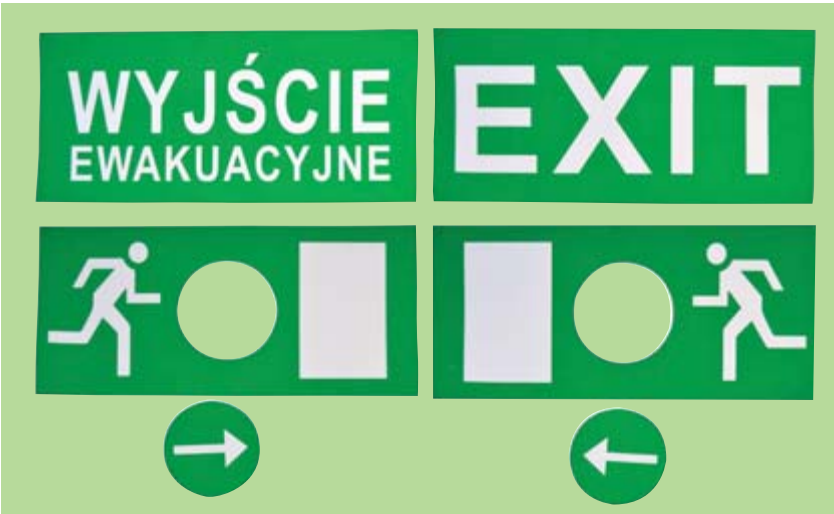

Luminaires de secours

230 V AC | 50/60 Hz

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]		[h]	V	Ah		L × W × H (mm)	IP..		Ei
TLBV-18A	8 W	G5 (T5)	1 h	2.4 V	1.5 Ah	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	NM	A
TLBV-18M	8 W	G5 (T5)	3 h	2.4 V	4.5 Ah	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	M	A
TLBV-18NM	8 W	G5 (T5)	3 h	2.4 V	4.5 Ah	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	NM	A
TLBVLED30	4 W	-	3 h	4.8 V	900 mAh	Ni-Cd	350 × 117 × 76	IP 65	M	A

TLBVLED30

IP 65

TLBV-18..

Les luminaires de secours assurent l'éclairage normal des espaces en cas de défaillance du réseau électrique ordinaire. Les luminaires à éclairage **permanent (M)** continuent à être opérationnels après un laps de temps de commutation très court alors que les luminaires à éclairage **non permanent (NM)** sont opérationnels dès que l'alimentation électrique du réseau est interrompue. Le temps de commutation/activation dure moins d'une seconde.

TRACON	
TLBV-18-KJ	Panneau de signalisation de sortie clipsable pour montage au plafond des luminaires TLBV, flèche "LATÉRALE"
TLBV-18-KL	Panneau de signalisation de sortie clipsable pour montage au plafond des luminaires TLBV, flèche "VERS LE BAS"

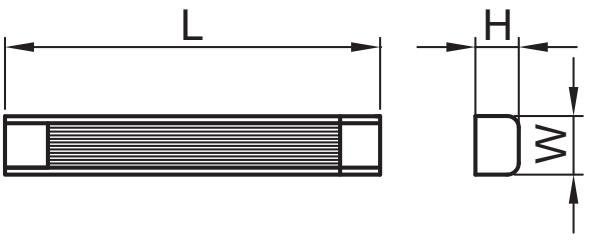

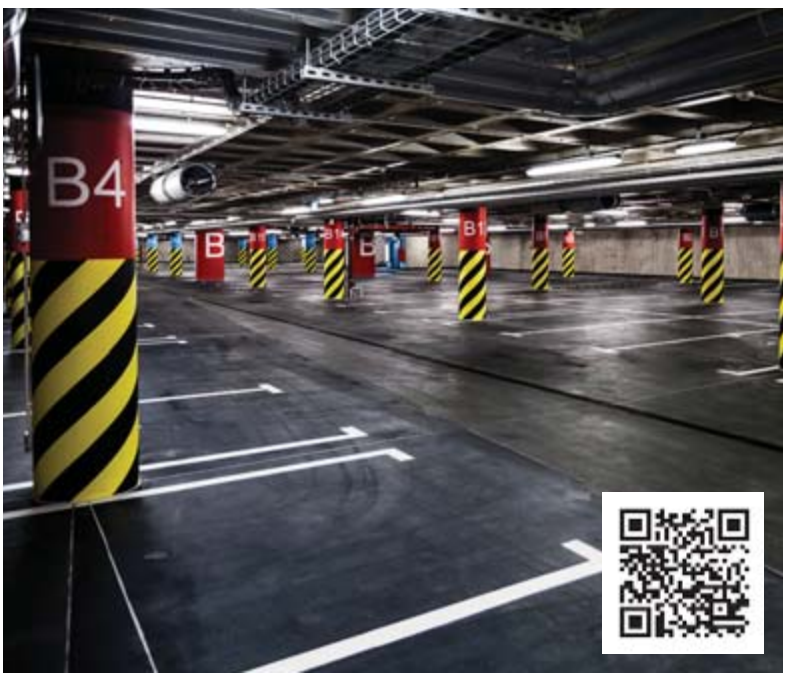

Réglettes LED

12 V DC | [h] 50.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >30.000 | III | SMD LED

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	LED × LED	Ei
LLBS5WW	5 W	10 W	420 lm	3.000 K	500 × 29 × 8	72 × SMD3528	A
LLBS5NW	5 W	10 W	470 lm	4.000 K	500 × 29 × 8	72 × SMD3528	A
LLBS5CW	5 W	10 W	470 lm	6.000 K	500 × 29 × 8	72 × SMD3528	A
LLBS11WW	11 W	18 W	800 lm	3.000 K	1000 × 29 × 8	144 × SMD3528	A
LLBS11CW	11 W	18 W	870 lm	6.000 K	1000 × 29 × 8	144 × SMD3528	A

Les réglettes peuvent être interconnectées de manière linéaire ou archée grâce à des adaptateurs de connexion. Nous vous recommandons d'installer les réglettes LED sur des surfaces planes.

2 YEARS WARRANTY



Éclairage LED pour mobilier, boîtier métallique, design triangulaire

12 V DC | [h] 50.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >30.000 | III | SMD LED

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	LED × LED	Ei
LSBS5WW	5 W	10 W	420 lm	3.000 K	500 × 32 × 19.7	72 × SMD3528	A
LSBS5CW	5 W	10 W	470 lm	6.000 K	500 × 32 × 19.7	72 × SMD3528	A
LSBS11WW	11 W	18 W	800 lm	3.000 K	1000 × 32 × 19.7	144 × SMD3528	A
LSBS11CW	11 W	18 W	870 lm	6.000 K	1000 × 32 × 19.7	144 × SMD3528	A

Les réglettes en forme de triangle sont interconnectables linéairement uniquement à l'aide des adaptateurs de connexion. Il est recommandé de les monter à la jonction du mur et du mobilier.

2 YEARS WARRANTY



Drivers

TRACON	Un	[W]
LED-CVD-24W	230 V / 12 V	24 W
LED-CVD-48W	230 V / 12 V	48 W
LED-CVL-24W	230 V / 12 V	24 W
LED-CVL-48W	230 V / 12 V	48 W
LED-CVL-96W	230 V / 12 V	96 W

LED-CVD

2 YEARS WARRANTY

LED-CVL

Éléments de raccordement

TRACON	
LBSTL	LLBS
LSBSTL	LSBS
LBSC05	L = 0,5 m
LBSC1	L = 1 m
LBSC41	1:4
LBSC61	1:6

LSBSTL

Jonction droite

LBSTL

LBSC41

Câble de dérivation

LBSC61

Câble de dérivation

LBSC05, LBSC1

Rallonge linéaire

Tubes LED protégés pour mobilier, série TLFLED

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ON-OFF >15.000 | SMD LED | ≥80 Ra | IP 44 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H	SHUKO	Ei
TLFLED20NW	20 W	28 W	1440 lm	4.000	900×53×65 mm	–	A
TLFLEDS8NW	8 W	10 W	650 lm	4.000	492×59×66 mm	✓	A
TLFLEDS15NW	15 W	21 W	1080 lm	4.000	682×59×66 mm	✓	A

IP 44

Tubes LED pour mobilier, série TLLED

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | ≥80 Ra | ON-OFF >15.000 | SMD LED | [h] 25.000 | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	[°]	Ei
TLLED10W	10 W	18 W	700 lm	4.500 K	605 × 30 × 43mm	120°	A+
TLLED20W	20 W	30 W	1.400 lm	4.500 K	1225 × 30 × 43mm	120°	A+
TLLED24W	24 W	36 W	2.000 lm	4.500 K	1525 × 30 × 43mm	120°	A+

Éclairage LED pour mobilier, boîtier en plastique

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | ≥80 Ra | 2 x 0,5mm 1,2 m | ON-OFF >30.000 | [h] 30.000 | SMD LED | Hg 0 mg | Tup<1s

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	×SMD2835	Ei
LBV5WW	5 W	7 W	400 lm	3.000 K	180°	300×22×35 mm	26	A
LBV5NW	5 W	7 W	400 lm	4.500 K	180°	300×22×35 mm	26	A
LBV10WW	10 W	14 W	800 lm	3.000 K	180°	600×22×35 mm	52	A
LBV10NW	10 W	14 W	800 lm	4.500 K	180°	600×22×35 mm	52	A
LBV15WW	15 W	21 W	1.200 lm	3.000 K	180°	900×22×35 mm	76	A
LBV15NW	15 W	21 W	1.200 lm	4.500 K	180°	900×22×35 mm	76	A
LBV20WW	20 W	28 W	1.600 lm	3.000 K	180°	1200×22×35 mm	100	A
LBV20NW	20 W	28 W	1.600 lm	4.500 K	180°	1200×22×35 mm	100	A

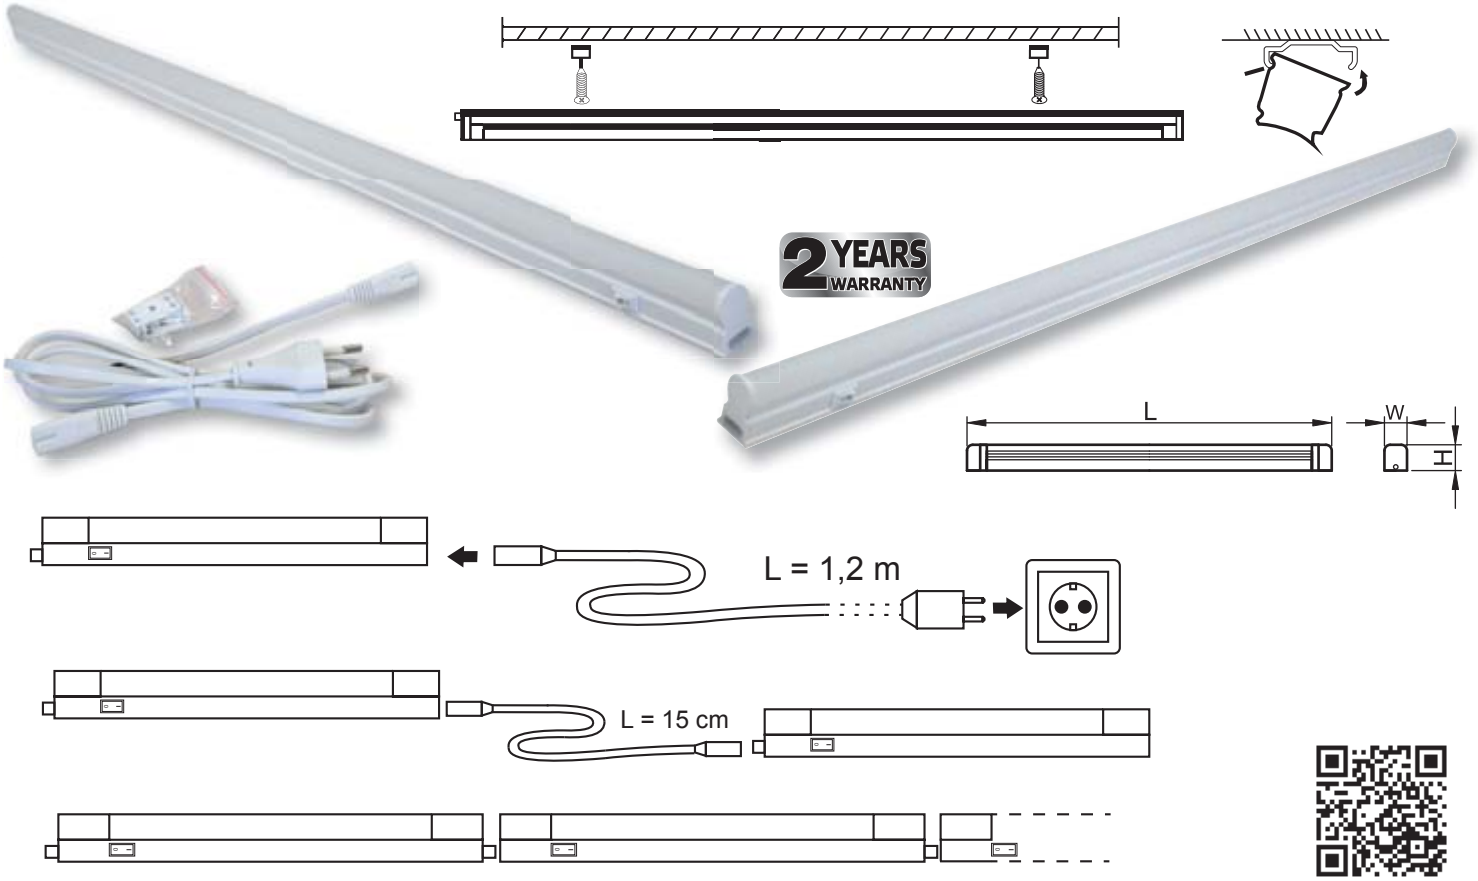

Luminaires fluorescents pour mobilier

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | [mm²] 3 x 1,5

Pictogrammes E1/0

TRACON		[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
TLL-10	G13	10 W	T8	6.400 K	412	34	64	A
TLL-15	G13	15 W	T8	6.400 K	516	34	64	A
TLL-18	G13	18 W	T8	6.400 K	669	34	64	A
TLL-30	G13	30 W	T8	6.400 K	973	34	64	A
TLL-36	G13	36 W	T8	6.400 K	1270	34	64	A

L'ampoule est incluse dans la livraison du luminaire.

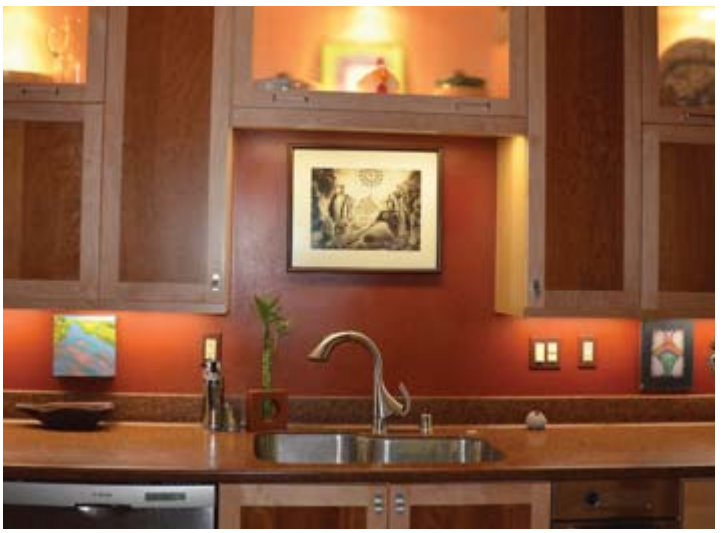

Luminaires fluorescents à double prise pour mobilier

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | [mm²] 3 x 1,5 | In max. 10 A

Pictogrammes E1/0

TRACON			[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
TLFL-10	**TLFL-10F**	G13	10 W	T8	6.400 K	500	80	60	A
TLFL-15	**TLFL-15F**	G13	15 W	T8	6.400 K	600	80	60	A
TLFL-18	–	G13	18 W	T8	6.400 K	750	80	60	A
TLFL-30	**TLFL-30F**	G13	30 W	T8	6.400 K	1060	80	60	A

L'ampoule est incluse dans la livraison du luminaire.



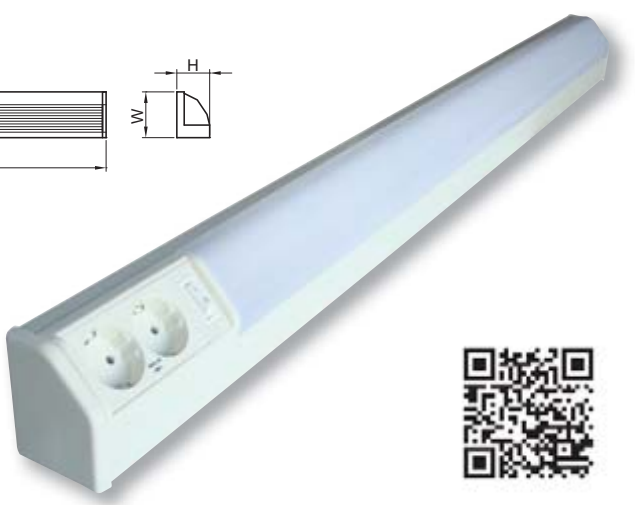

RELEVANT STANDARD
EN 60598

Luminaires fluorescents modulaires T5 pour mobilier

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | 2x0,75 mm² 1,5 m | Pictogrammes E1/0

TRACON		[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
FLT58W	G5	8 W	T5	6.400 K	358	22	42	A
FLT513W	G5	13 W	T5	6.400 K	585	22	42	A
FLT521W	G5	21 W	T5	6.400 K	915	22	42	A
FLT528W	G5	28 W	T5	6.400 K	1215	22	42	A
FLT535W	G5	35 W	T5	6.400 K	1515	22	42	A

Ces tubes se distinguent principalement par leur petite taille. Ils peuvent être connectés entre eux grâce aux prise à leur extrémité et au câble de 15 cm fourni. L'ensemble se monte en clipsant le tube au cadre de fixation également fourni. Le tube lumineux est inclus dans l'ensemble.

RELEVANT STANDARD
EN 60598

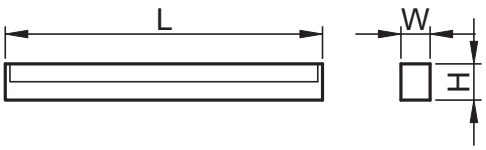

Luminaires fluorescents de plafond T8

230 V AC | 50/60 Hz | IP 20 | EVG | [mm²] 3 x 1,5 | Pictogrammes E1/0

TRACON		[W]		Tc [K]	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Ei
MFL-T8-115W	G13	1 × 15 W	T8	6.400 K	505	114	45	A
MFL-T8-118W	G13	1 × 18 W	T8	6.400 K	655	114	45	A
MFL-T8-130W	G13	1 × 30 W	T8	6.400 K	960	114	45	A
MFL-T8-136W	G13	1 × 36 W	T8	6.400 K	1265	114	45	A
MFL-T8-218W	G13	2 × 18 W	T8	6.400 K	655	140	50	A
MFL-T8-230W	G13	2 × 30 W	T8	6.400 K	960	140	50	A
MFL-T8-236W	G13	2 × 36 W	T8	6.400 K	1265	140	50	A

Le tube est inclus dans le luminaire.

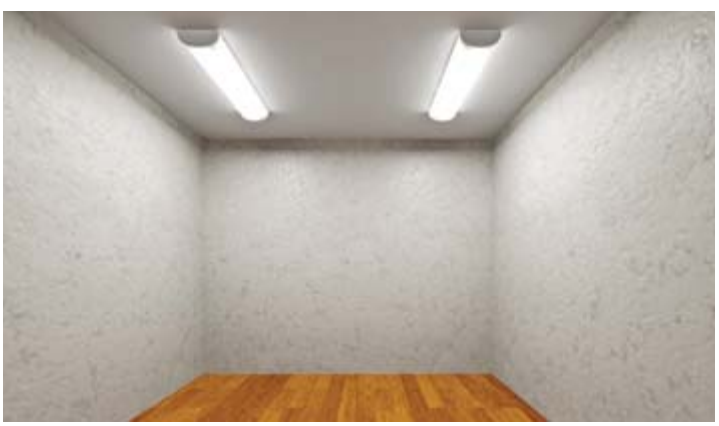

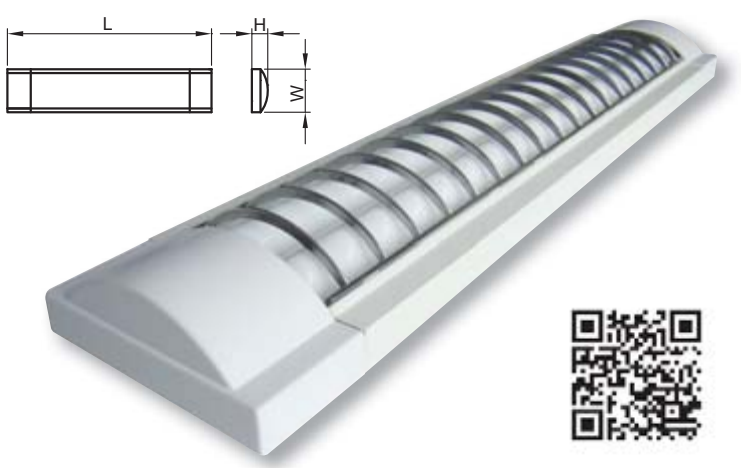

Lampes de bureau LED

La famille de lambe de bureau LED LAL4W se compose de 3 modèles. Un modèle simple (LAL4W), un modèle avec écran LCD intégré indiquant la date, l'heure et la température ainsi qu'une fonction d'alarme (LALD4W) et un modèle intégrant une enceinte Bluetooth® (LALB4W).

Vous trouverez ainsi la lampe adaptée à vos besoins.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LAL4W	4 W	280	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALB4W	4 W	280	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALD4W	4 W	280	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000

4W - 280 lm

5 niveaux d'éclairage

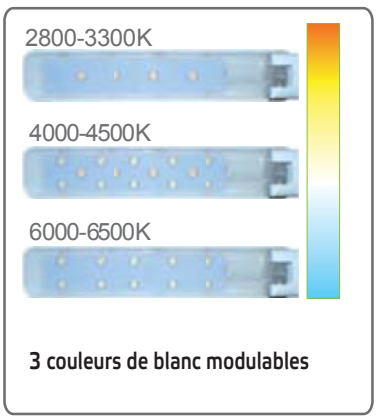

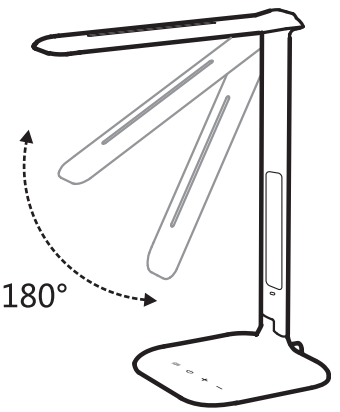

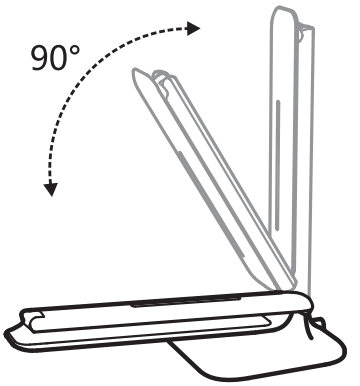

Lampes de bureau LED

La série LAL10W est parfaitement adaptée à l'éclairage dans les bureaux. La lampe LALUSB10W intègre un port USB permettant de charger les appareils mobiles.

La lampe LALWCH10W offre un plateau de recharge sans fil pour les téléphones portables compatibles avec cette fonction.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LALUSB10W	10 W	700	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALWCH10W	10 W	700	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000

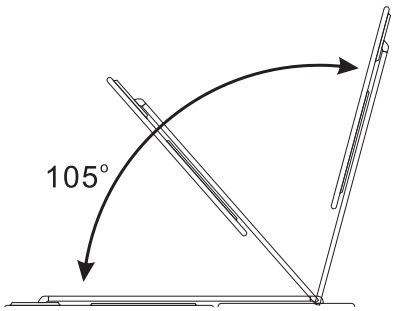

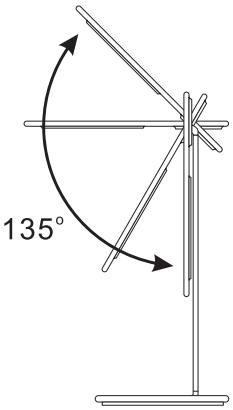

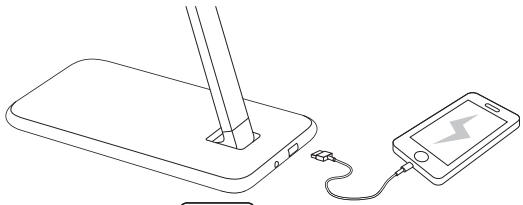

5V / 1A

USB output

10W - 700 lm

5 niveaux d'éclairage

\- +

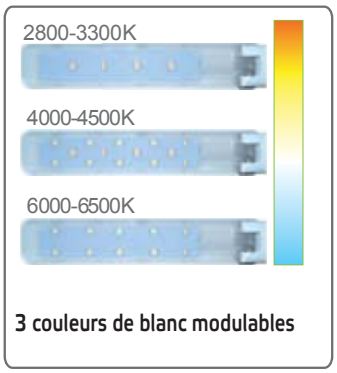

3 couleurs de blanc modulables



Eclairage nocturne



Capteur de luminosité

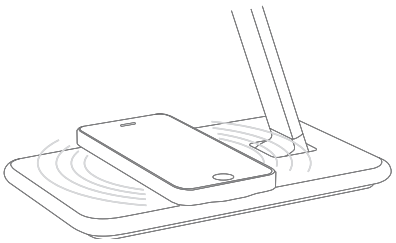

Recharge sans fil

LALUSB10W
LALWCH10W

Lampes de bureau LED

La lampe LALUSBM10W est particulièrement adaptée pour des bureaux du fait de son habillage métallique élégant de couleur marron clair.

Elle possède un port USB permettant la recharge des appareils mobiles.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LALUSBM10W	10 W	700 lm	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000

2 YEARS WARRANTY

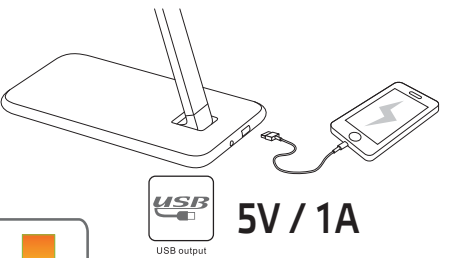

LALUSBM10W

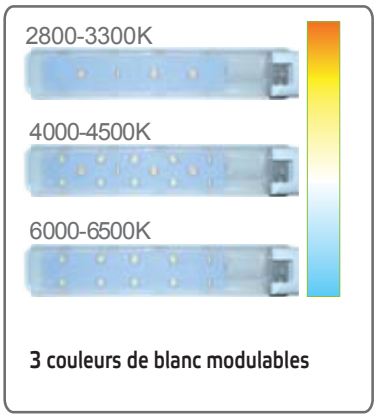

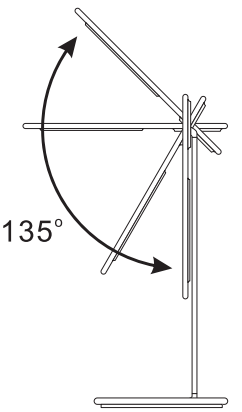

10W - 700 lm

3 niveaux d'éclairage

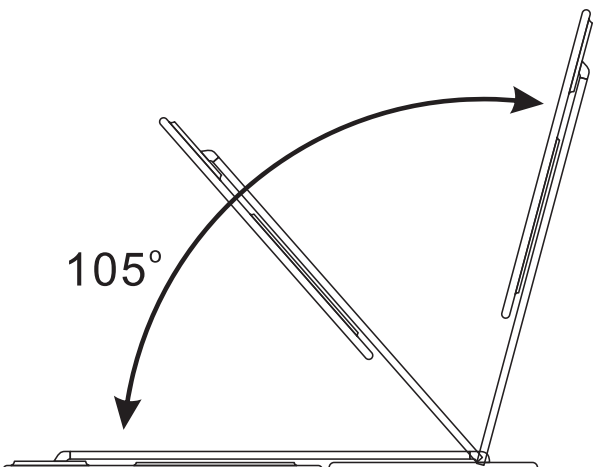

Lampes de bureau LED

La lampe LELFLEX7W possède un cou flexible permettant un éclairage dans toutes les directions. L'écran LCD affiche la température ambiante, l'heure et la date. C'est un appareil amusant qui offre également un éclairage d'ambiance. La lumière sur le dessus peut être allumée ou éteinte et une pression sur celle-ci permet le changement automatique de la température de couleur. Un contrôleur sur l'avant de la lampe permet également de faire varier manuellement cette température de couleur.

TRACON	[W]	[lm]		Tc [K]
LALFLEX7W	7 W	490 lm	20-40-60-80-100%	2700-4500-6000
LALG3W	3 W	200 lm	30-60-100%	RGB

LALFLEX7W

LALG3W

Appliques murales LED, série LFK

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | 3x1,5 mm² 30 cm | IP 65 | [h] 30.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L×W×H	Ei
LFK30W	30 W	150 W	2.100 lm	4.500 K	308×288×182 mm	A
LFK40W	40 W	200 W	3.500 lm	4.500 K	308×288×182 mm	A

RELEVANT STANDARD
EN 60598

IP 65

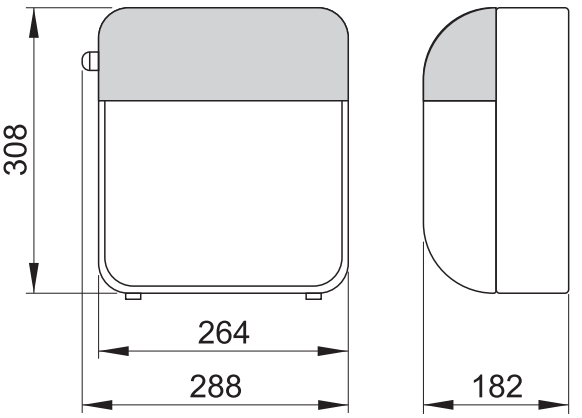

Appliques murales LED, série LFV

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 30.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | IP 65 | Ta -20..+50°C | 3x1,5 mm² 30 cm

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H	Ei
LFV40NW	40 W	200 W	3.000 lm	4.000 K	276×86 mm	A
LFV60NW	60 W	300 W	4.200 lm	4.000 K	320×89 mm	A

IP 65

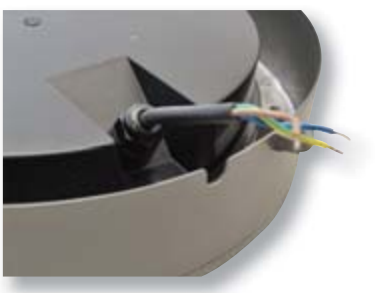

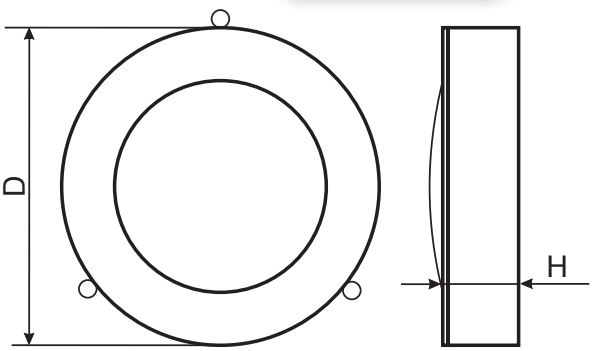

Appliques murales LED encastrables, série LVS

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | 2×1 mm² 15 cm | IP 54

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]		Tc [K]	L×W×H	Ei
LVS01	1,5 W		3.500 K	110×44×45 mm	A
LVS02	1,5 W		3.500 K	110×44×45 mm	A

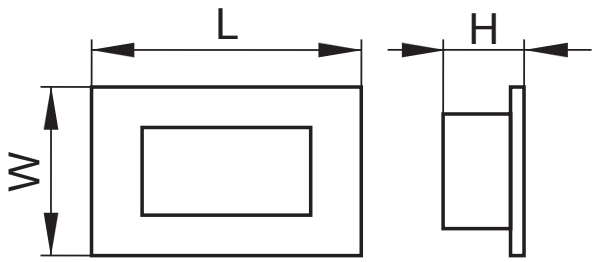

2 YEARS WARRANTY

RELEVANT STANDARD
EN 60598

IP 54

Spots LED à encastrer dans le sol

230 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | 3×1 mm² 15 cm | IP 65

Pictogrammes E1/0

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	D × L	Ei
LGL3W	3 W	210 lm	4.500 K	100×100 mm	A
LGL7W	7 W	490 lm	4.500 K	160×110 mm	A
LGL12W	12 W	840 lm	4.500 K	210×115 mm	A
LGL18W	18 W	1260 lm	4.500 K	260×125 mm	A

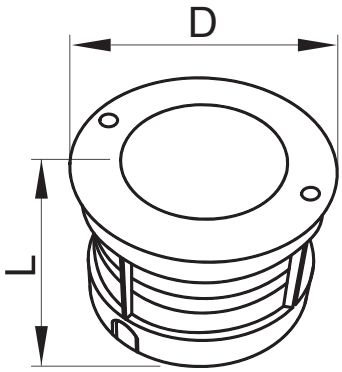

IP 65

2 YEARS WARRANTY

Appliques murales extérieures

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 30.000 | ON-OFF >30.000 | Ta -20..+50°C | SMD LED | ≥70 Ra | IP 54

TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
GARU7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	232 × 165 × 192	A
GARD7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	232 × 165 × 192	A

GARD7W

2 YEARS WARRANTY

GARU7W

IP 54

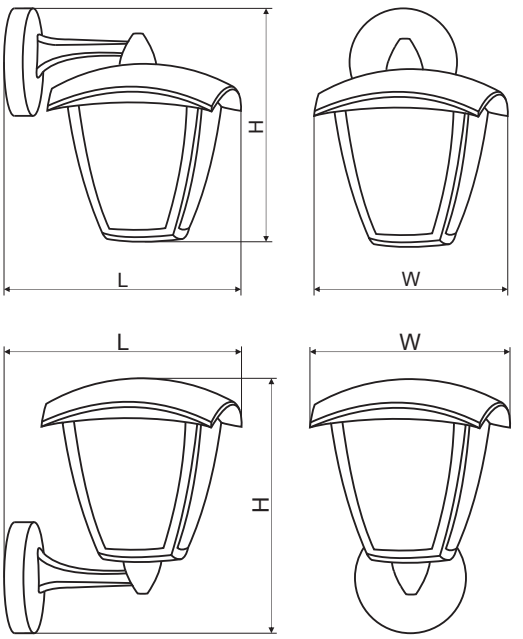

Lampes pour jardin LED

100-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 30.000 | ON-OFF >30.000 | Ta -20..+50°C | SMD LED | ≥70 Ra | IP 54

TRACON	[W]	LED [W]	[lm]	Tc [K]	L/W × H (mm)	Ei
GARST7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	165 × 1100	A
GARP7W	7 W	50 W	290 lm	4.000 K	165 × 280	A

GARST7W

2 YEARS WARRANTY

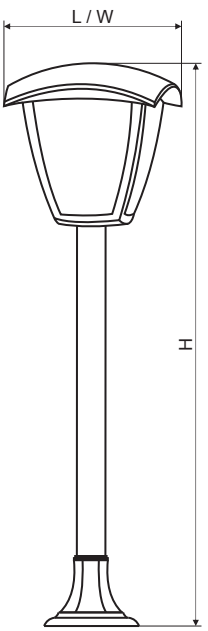

IP 54

GARP7W



Appliques murales extérieures LED, série GARC



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
GARCA6W	6 W	45 W	360 lm	4.000 K	30°	157×130×106	A
GARCB12W	12 W	75 W	680 lm	4.000 K	30°	238×130×106	A

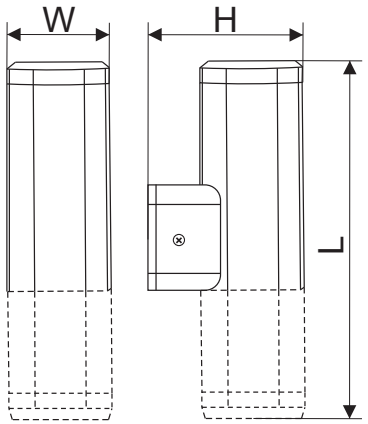

Appliques murales extérieures, série GL00

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	D × H (mm)	Ei
GL008NW	8 W	60 W	650 lm	4.000 K	120°	140 × 170 × 59	A+

Pictogrammes **E1/0**

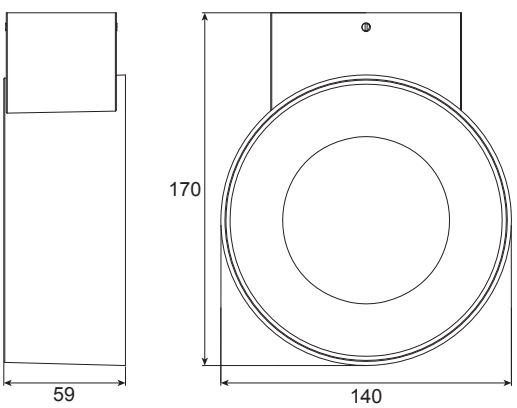

Détecteur de mouvement infrarouge



Pictogrammes E1/0

TRACON	[°]	lux		IP..	L × W × H (mm)
TMB-108	180°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 44	82×104×72
TMB-112	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 44	91×84×63
TMB-112F	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 44	91×84×63
TMB-115	180°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 65	80×117×51
TMB-118	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 44	119×60×79
TMB-016	180°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 44	120×78×28
TMB-060	160°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 20	80×80×34
TMB-061	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 76×76
TMB-061M	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 50×67
TMB-E50	120°	3-2000 lux	10 s … 5 min.	IP 20	∅ 64,5×127
TMB-DA	120°	3-2000 lux	10 s … 7 min.	IP 20	98×81×45
TMB-011	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 88×42
TMB-011L	360°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	IP 20	∅ 115×24

Puissance nominale de commutation

TRACON	TMB-108	TMB-112	TMB-112F	TMB-115	TMB-118	TMB-016	TMB-060
	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.200 W	1.200 W	1.000 W
HALOGEN	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
CFL	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
LED	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W	300 W
h_t	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1,8 - 2,5	1 - 1,8 m
L_s	<12 m	<12 m	<12 m	<12 m	<12 m	<12 m	<9 m

Puissance nominale de commutation

TRACON	TMB-061	TMB-061M	TMB-E50	TMB-DA	TMB-011	TMB-011L
	1.100 W	800 W	60 W	1.200 W	1.200 W	2.000 W
HALOGEN	900 W	600 W	60 W	800 W	800 W	1.500 W
CFL	300 W	400 W	30 W	300 W	300 W	1.000 W
LED	300 W	400 W	30 W	300 W	300 W	1.000 W
h_t	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m	2 - 3,5 m	1 - 1,8 m	2,2 - 4 m	2,2 - 4 m
L_s	<6 m	<6 m	<6 m	<2 - 9 m	<6 m	<6 m

Les detecteurs passifs de mouvement à infrarouge (PIR) détectent les variations de température émises par les corps vivants. Le capteur se déclenche dès la valeur cible atteinte. De par son mode opératoire, le capteur ne détecte que des sources en mouvement. Autrement, il ne se déclenchera pas.
La sensibilité du capteur est supérieure lors de déplacements latéraux. Il est donc recommandé d'installer l'appareil, fourni avec un capteur, parallèlement à la direction attendue des mouvements.

TMB-108

TMB-112

TMB-112F

TMB-118

TMB-016

TMB-060

TMB-061M

TMB-DA

TMB-E50

TMB-115

TMB-061

TMB-011

TMB-011L

Détecteur radar (micro-ondes) de mouvement



TRACON	[°]	lux		IP..	L × W × H (mm)
TMB-L01G	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	81×42×44
TMB-L01D	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	58×41×26
TMB-L01M	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	56×40×23
TMB-L01DIMM	360°	3-2000 lux	5 s … 30 min.	IP 20	78×45×26
TMB-152R	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 44	86×60×79
TMB-054R	180°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	80×80×32
TMB-061R	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	∅ 76×76
TMB-ME51	360°	3-2000 lux	10 s … 12 min.	IP 20	71×50×82

Puissance nominale de commutation

TRACON	TMB-L01G	TMB-L01D	TMB-L01M	TMB-L01DIMM	TMB-152R	TMB-054R	TMB-061R	TMB-ME51
	1.200 W	500 W	1.200 W	600 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	60 W
HALOGEN	1.000 W	400 W	800 W	300 W	800 W	800 W	800 W	60 W
CFL	300 W	200 W	300 W	200 W	300 W	300 W	300 W	30 W
LED	300 W	200 W	300 W	200 W	300 W	300 W	300 W	30 W
h_t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m	1,5 - 1,8 m	1,5 - 3,5 m	2 - 4 m
L_s	1 - 8 m	1 - 8 m	1 - 8 m	1 - 8 m	1 - 15 m	1 - 15 m	1 - 8 m	1 - 5 m

TMB-L01G

TMB-L01D

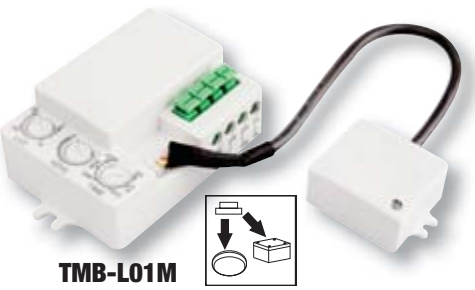
TMB-L01M

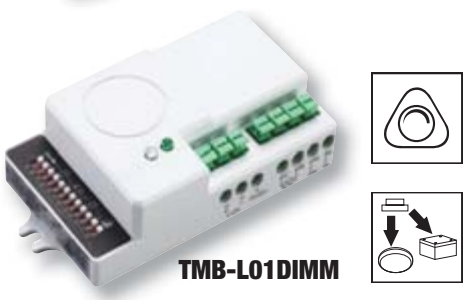
TMB-L01DIMM

TMB-152R

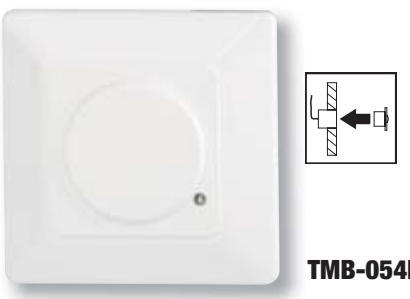
TMB-054R

TMB-061R

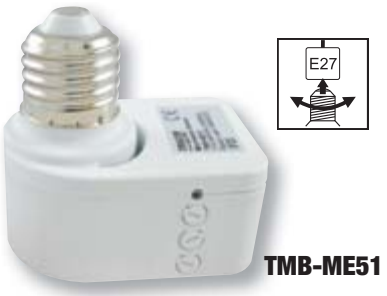

TMB-ME51

Le détecteur radar décèle la réflexion des micro-ondes sur les objets en mouvement. Le capteur se déclenche en cas de perturbation dans la réflexion du fait d'un mouvement. Cette technologie présente l'avantage de détecter des mouvements au travers de parois fines et non métalliques telles que des vitres, du plastique ou des plaques de placo. Ces detecteurs peuvent donc être installés à l'intérieur de luminaires, de boîtes en plastique ou des structures en verre. La sensibilité de l'appareil doit être ajustée précisément.

Détecteur de présence

230 V AC | 50/60 Hz | 0,1 m/s

Pictogrammes E1/0

TRACON	[°]	lux		IP..	L × W × H (mm)
PRS46B	360°	3-2000 lux	10 s…30 min.	IP 20	102×102×58

Puissance nominale de commutation

TRACON	PRS46B
	1.200 W
HALOGEN	1.000 W
CFL	300 W
LED	300 W
ht	2,2 - 6 m
Ls	< 20 m

L'appareil détecte les plus petits mouvements d'un corps humain. Il est adapté au contrôle des lumières dans les endroits où les personnes sont immobiles pour une certaine période. (bureaux, toilettes,…)

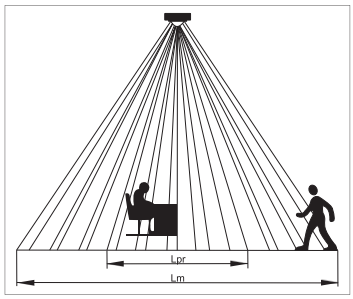

PRS46B

Capteur crépusculaire

230 V AC | 50/60 Hz

Pictogrammes E1/0

TRACON	In	lux	ON - t_{off}	IP..	L × W × H (mm)
ALK-OUT	10 A	5-50 lux	-	IP 44	∅ 82×108
ALK-BOX	16A	2-100 lux	-	IP 20	90×35×66
ALK-IN	5 A	2-100 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109×70×40
ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	∅ 52×89
ALK110	-	50-800 lux, 1-10 VDC	-	IP 20	∅ 21×64

Puissance nominale de commutation

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Tous les capteurs crépusculaires ont un mode de fonctionnement particulier. Lors de la première mise sous tension, ils effectuent un cycle de test ON-OFF. L'utilisation normale de l'appareil est possible entre 15s et 1 minute suivant ce test.

ALK-BOX

ALK-IN

ALK-OUT

ALK-472

ALK110